

STANLEY

[®]
BOSTITCH



**「TOUGHEST
TOOLS
ON THE JOB」**

Gwoździarki i zszywacze
pneumatyczne lub gazowe
dla budownictwa

Wiedza i doświadczenie najwyższej światowej klasy w przemyśle budowlanym



Od 1895 r. firma Stanley Bostitch projektuje i produkuje narzędzia i elementy mocujące przeznaczone do wielu zastosowań w różnych branżach.

Z biegiem czasu staliśmy się wiodącym na rynku twórcą innowacyjnych produktów, ustanawiającym standardy, za którymi podążają inni. I tak na przykład w już 1965 roku wprowadziliśmy na rynek pierwszą na świecie gwoździarkę bębnową.

Przy produkcji ponad 3.000.000 elementów mocujących dziennie firma Stanley Bostitch jest jednym z największych na świecie producentów gwoździarek i zszywaczy oraz elementów mocujących.

Naszym celem jest zaoferowanie najwyższego standardu produkcji i maksymalnie możliwe wspomaganie branży budowlanej. Aby to osiągnąć, upewniamy się, czy kierujemy się potrzebami klienta, a także czy projektujemy i wykonujemy najlepsze produkty przeznaczone do współczesnych materiałów budowlanych i zastosowań.

Czynimy wszystko w celu zagwarantowania, aby każde urządzenie, które nosi naszą nazwę, potrafiło coś więcej niż tylko sprostać wyzwaniu, jakim jest wieloletnie, bezpieczne, niezawodne i bezproblemowe działanie. W ten sposób gwarantujemy to, że nasze narzędzia są godne opinii, jaka o nich panuje.

Nasz zespół, składający się z ponad 100 doskonale wykształconych i doświadczonych inżynierów oraz personelu testującego, projektuje i sprawdza każde narzędzie pod kątem jego bezpieczeństwa, niezawodności i długiego okresu użytkowania, biorąc pod uwagę każdy, nawet najdrobniejszy szczegół.

Wybór właściwego narzędzia do pracy

Paleta produktów obejmuje zarówno **bezprowadowe urządzenia gazowe**, jak również urządzenia pneumatyczne, jednak to Państwo decydują, które będzie właściwe do danego zastosowania. Poniżej przedstawimy istotne zalety, które warto uwzględnić podczas dokonywania wyboru:

Narzędzie pneumatyczne

ISTOTNE ZALETY

- Mocne i niezawodne w trudnych warunkach - testowane w temperaturze do -40°C
- Możliwość stosowania w miejscach o złej wentylacji
- Niewielkie koszty eksploatacyjne
- Rozszerzona 7-letnia gwarancja dostępna dla wybranych urządzeń
- Szybka i łatwa konserwacja

Gazowe urządzenie bezprzewodowe

NOWOŚĆ

ISTOTNE ZALETY

- Możliwość zastosowania w każdym miejscu
- Brak konieczności doprowadzania prądu z zewnątrz
- Szybkie i łatwe zastosowanie
- 2 lata gwarancji dla wszystkich urządzeń bezprzewodowych, niezależnie od marki stosowanego paliwa i gwoździ
- Szybkie ładowanie akumulatora w ciągu godziny



Należy koniecznie zastanowić się, gdzie będzie stosowane dane urządzenie. Jeśli praca odbywa się na budowie i potrzebne jest narzędzie przenośne, wówczas lepszym wyborem będzie urządzenie bezprzewodowe. Z drugiej strony, urządzenia pneumatyczne idealnie nadają się do warsztatów, a także do zastosowania w miejscach, w których problem stanowi wentylacja.

Mamy odpowiednie narzędzie, niezależnie od tego, gdzie Państwo pracują. Aby uzyskać pomoc przy wyborze odpowiedniego narzędzia, można wejść na naszą stronę internetową lub skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem +48 71 / 354 55 23. Nasz przeszkolony pracownik chętnie udzieli Państwu pomocy.

GWARANTOWANA JAKOŚĆ

Jesteśmy dumni z tego, że możemy przedstawić Państwu nową serię produktów, obejmującą urządzenia i elementy mocujące firmy Stanley Bostitch. Została ona zaprojektowana i stworzona specjalnie w celu zaspokojenia wysokich wymagań profesjonalistów dzisiaj i w przyszłości.

ELEMENTY MOCUJĄCE, NARZĘDZIA I COŚ WIĘCEJ


Firma Stanley Bostitch zawsze zapewnia profesjonalną pracę - począwszy od mocowania materiałów izolacyjnych, porowatych płyt pilśniowych i płyt gipsowo-kartonowych, poprzez płyty perforowane i wsporniki belek, a skończywszy na budownictwie płytowo-szkieletowym.



„Narzędzie firmy
Stanley Bostitch zapewnia
pierwszorzędne działanie
przez całe miesiące i lata...”



Narzędzia i elementy mocujące do każdej pracy

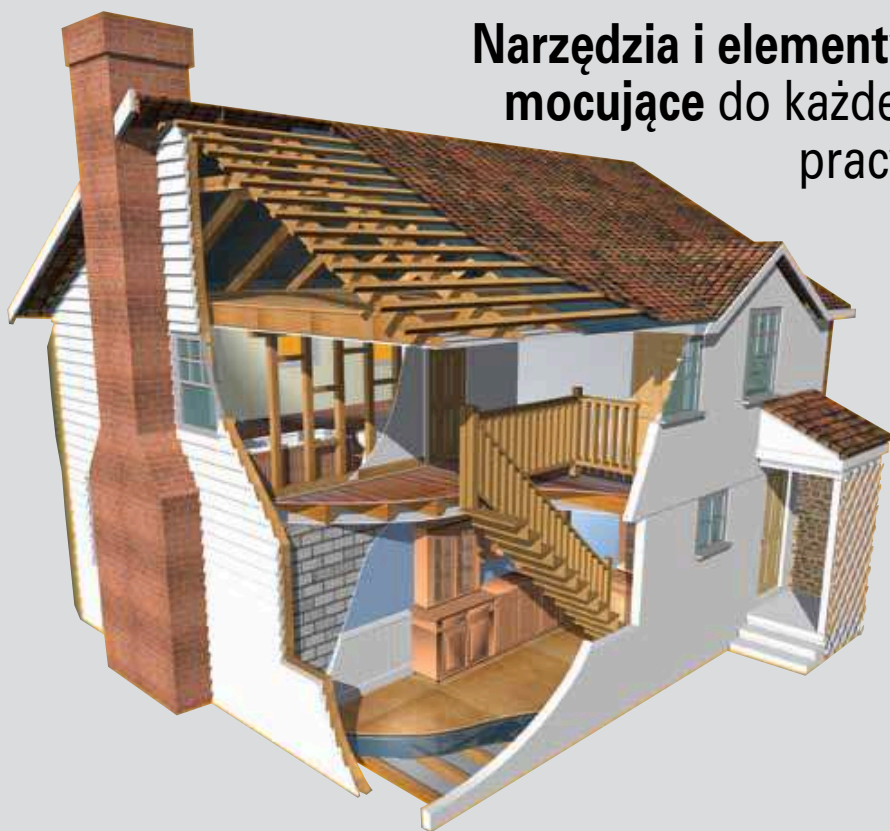

- Budownictwo płytowo-szkieletowe ● Więźby dachowe ● Ślepe podłogi
- Ścianki działowe ● Okładziny i oblicówki ● Belki nośne ● Listwy cokołowe
- Wykładziny podłogowe ...i wiele innych

Od budownictwa płytowo-szkieletowego i konstrukcji ścianek działowych aż po obróbkę powierzchniową i mocowanie listew ozdobnych - niezależnie od rodzaju wykonywanych prac: paleta produktów obejmująca narzędzia i elementy mocujące firmy Stanley Bostitch zawsze oferuje odpowiednie rozwiązanie na każdą sytuację.

Nasze przyszłościowe narzędzia, należące do najlepiej sprzedawanych produktów w swoim rodzaju, stanowią wynik ambitnych badań połączonych z doświadczeniem tych, którzy je stosują w praktyce. Innowacyjne właściwości, takie jak bezpieczniki kontaktowe lub regulowany spust umożliwiające szybkie przejście z trybu strzelania sekwencyjnego na kontaktowe, gwarantują uniwersalność, zwiększoną produktywność i profesjonalną obróbkę powierzchni - w każdej chwili.

Nasz asortyment to zarówno pneumatyczne, jak bezprzewodowe narzędzia gazowe, co umożliwia użytkownikowi optymalny wybór oraz dużą elastyczność. Paleta produktów obejmuje też narzędzia specjalistyczne do obróbki podłóg, precyzyjnej obróbki drewna oraz montażu wsporników belek w dużych ilościach.

Pod adresem www.bostitch.pl można uzyskać pomoc przy wyborze odpowiedniego narzędzia do danego zastosowania.

Spis treści

Strona

BEZPRZEWODOWE NOWOŚĆ	
GWOŹDZIARKI I SZTYFCIARKI	
ZASILANE GAZEM	
GF33PT-E	4
Gwoździe i naboje gazowe	5
GFN1664K-E	6
GBT1850K-E	7
Gwoździe sztyftowe, sztyfty i naboje gazowe	8
GWOŹDZIARKI PNEUMATYCZNE	
NA GWOŹDZIE W PAKIETACH	
F21PL-E	9
F28WW-E	10
F33PTSM-E	11
BRT130-E / BRT160-E	12
MCN150-E Straphot	13
PN50-E	14
GWOŹDZIARKI BĘBNOWE	
RN46K-2-E	15
N66C-2-E	16
N89C-2K-E	17
N512C-2-E	18
SZTYFCIARKI	
N62FNB-E	19
FN1664-E	20
SB-HC50FN	21
BT1855-E	22
ZSZYWACZ I SZTYFCIARKA W JEDNYM	
SB-2IN1	23
ZSZYWACZE	
SB130S1-2-E	24
765Q-1E	25
765S4-1	26
650S4-1	27
438S2-1	28
SX1838-E	29
21684B-E	30
PC2K	31
H30-8D6-E	32
PC8000 / T6-KIT	33
GWOŹDZIARKI DO PODŁÓG	
MFN201-E	34
MIIFN MIIFS	35
SPRĘŻARKI NOWOŚĆ	36-39
ZESTAWY COMBO NOWOŚĆ I SPRĘŻARKI	40
AKCESORIA	41-42

BEZPRZEWODOWA GWOŹDZIARKA GAZOWA

Bezprzewodowa gwoździarka gazowa na gwoździe łączone papierem GF33PT-E

FUNKCJE

-  Wygodny gumowy uchwyt do komfortowej pracy
-  Dostarczana wraz z 2 akumulatorami Ni-Cd umożliwiającymi długą i nieprzerwaną pracę
-  Szybki czas ładowania wynoszący godzinę skraca okres przestoju
-  Precyzyjnie wyważone urządzenie ze zintegrowanym akumulatorem
-  Funkcja „Dial-A-Depth” do ustawiania ogranicznika głębokości pozwala na równe z powierzchnią lub głębokie wbijanie gwoździ

ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH



Gwoździe w pakietach:



ZASTOSOWANIE

- Budownictwo płytowo-skieletowe
- Budowa podłóg
- Wiązary dachowe
- Wsporniki belek/elementy łączące drewno
- Budowa tarasów



NOWOŚĆ



Najlepszy wybór dla budownictwa płytowo-skieletowego i innych prac budowlanych

- NOWA bezprzewodowa gwoździarka gazowa firmy Stanley Bostitch na gwoździe łączone papierem to nadzwyczajna elastyczność i mobilność w zastosowaniach przy dużym obciążeniu. Dzięki poprawie komfortu i zwiększeniu stabilności urządzenia, a także gumowanemu uchwytowi i zintegrowanemu akumulatorowi, można łatwo wykonywać prace budowlane bez potrzeby użycia sprężarki.
- Gwoździarka GF33PT-E wykorzystuje typowe gwoździe w pakietach 33 & 34 stopni łączone papierem. Jest dostarczana z dwuletnią gwarancją, niezależnie od marki stosowanego gazu lub gwoździ.
- Na rynku dostępna jest szeroka oferta gwoździ łączonych papierem i naboji gazowych w różnych wersjach i ilościach. Na drugiej stronie można znaleźć całą paletę produktów oraz ich kompatybilność.
- W komplecie walizka, 2 akumulatory i ładowarka.

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	GF33PT-E	Pojemność magazynka	55
Ciężar	3,6kg	Temperatura w miejscu pracy	0-40°C
Rodzaj spustu	Sekwencyjny	Czas ładowania	60 minut
Poziom hałasu (LPA 1sd)	99	Napięcie ładowania	7,2 V
Poziom hałasu (LWA 1sd)	108	Typ akumulatora	Ni-Cd 7,2 V
Wibracje m/s2	3.5	Nabój gazowy	FC80ML

WAŻNE ELEMENTY MOCUJĄCE I NABOJE GAZOWE



- Na rynku dostępny jest szeroki asortyment gwoździ łączonych papierem w różnych wersjach, o długości od 50 mm do 90 mm.
- Można kupić zestawy wyposażone lub nie wyposażone w naboje gazowe.
- Naboje gazowe są dostępne w pakietach podwójnych i w postaci wielu paków (x12).

KOD	Opis
FC80ML	Naboje gazowe 2 x 80 ml
FC80MLB	Naboje gazowe 12 x 80 ml



Na drugiej stronie można znaleźć całą paletę elementów mocujących i naboji gazowych oraz ich kompatybilność.



AKCESORIA

KOD	Opis
9B12072R-EU	Bateria 1 x 7,2v Ni-Cd
9B12073R-E	Szybka ładowarka (1h)
SB-TC1	Środek czyszczący
SB-20CL	Olej



GWOŹDZIE I NABOJE GAZOWE

Rodzaje gwoździ

Gwoździe czarne, nie powlekane

Czarne, nie powlekane gwoździe spełniają wymagania normy Eurocode 5 dot. zastosowań w klasie serwisowej 1 (wewnątrz). Specyfikacja – bez powłoki

Galwanizacja (G12)

Zgodnie z wymaganiami normy Eurocode 5 dot. zastosowań w klasie serwisowej 1 i 2 (wewnątrz i na zewnątrz - ale pod dachem). Specyfikacja – stop Zn/Al ok. 12µm

Ocynkowanie ogniowe


Zgodnie z wymaganiami normy Eurocode 5 dot. wszystkich zastosowań w klasie serwisowej 1, 2 i 3 (wewnątrz, na zewnątrz - ale pod dachem, na zewnątrz). Specyfikacja – powłoka cynkowa co najmniej 50 µm

Stal nierdzewna

Zgodnie z wymaganiami normy Eurocode 5 dot. wszystkich zastosowań w klasie serwisowej 1, 2 i 3 (wewnątrz, na zewnątrz - ale pod dachem, na zewnątrz). Specyfikacja – A2 zgodnie z AISI 304 i A4 odpowiednio z AISI 316

Kompatybilność naboji gazowych

Naboje gazowe firmy Stanley Bostitch produkowane są zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi i spełniają wszystkie aktualne przepisy bezpieczeństwa. Ponadto są kompatybilne z urządzeniami wszystkich dużych producentów, co widać w zamieszczonej niżej tabeli:



KOMPATYBILNOŚĆ ZESTAW NABOJ

Gwoździarka gazowa na gwoździe w zwoju	Naboje gazowe	
	FC80ML	FC80MLB
Naboje gazowe 2 x 80 ml	Naboje gazowe 12 x 80 ml	
Stanley Bostitch [®] GF33PT	✓	✓
Paslode [®] IM350	✓	✓
Hitachi [®] NR90GC	✓	✓
Makita [®] GN900	✓	✓
Senco [®] GT90	✓	✓
BeA [®] D90S	✓	✓
RAWL WVV90	✓	✓

GWOŹDZIE W PAKIETACH I NABOJE GAZOWE W ZESTAWIE



Kompatybilność

KOD	Długość mm	Opis	Ilość	Naboje gazowe	Bostitch GF33PT	Paslode IM350	Hitachi NR90GC	Makita GN900	Senco GT90	BeA D90S	RAWL WVV90
PT2850FC	50	Gwoździe łączące papierem gładkie plus pojemniki z gazem	2200	2 x FC80ML	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PT28R50FC	50	Gwoździe łączące papierem pierścieniowe plus pojemniki z gazem	2200	2 x FC80ML	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PT2863FC	63	Gwoździe łączące papierem gładkie plus pojemniki z gazem	2200	2 x FC80ML	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PT28R63FC	63	Gwoździe łączące papierem pierścieniowe plus pojemniki z gazem	2200	2 x FC80ML	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PT2870FC	70	Gwoździe łączące papierem gładkie plus pojemniki z gazem	2200	2 x FC80ML	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PT2875FC	75	Gwoździe łączące papierem gładkie plus pojemniki z gazem	2200	2 x FC80ML	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PT28R75FC	75	Gwoździe łączące papierem pierścieniowe plus pojemniki z gazem	2200	2 x FC80ML	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PT31R70FC	70	Gwoździe łączące papierem pierścieniowe plus pojemniki z gazem	2200	2 x FC80ML	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PT31R75FC	75	Gwoździe łączące papierem pierścieniowe plus pojemniki z gazem	2200	2 x FC80ML	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PT3180FC	80	Gwoździe łączące papierem gładkie plus pojemniki z gazem	2200	2 x FC80ML	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PT3190FC	90	Gwoździe łączące papierem gładkie plus pojemniki z gazem	2200	2 x FC80ML	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PT28R50G12FC	50	Gwoździe łączące papierem galwanizowane pierścieniowe plus pojemniki z gazem	2200	2 x FC80ML	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PT2863G12FC	63	Gwoździe łączące papierem galwanizowane gładkie plus pojemniki z gazem	2200	2 x FC80ML	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PT28R63G12FC	63	Gwoździe łączące papierem galwanizowane pierścieniowe plus pojemniki z gazem	2200	2 x FC80ML	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PT2870G12FC	70	Gwoździe łączące papierem galwanizowane gładkie plus pojemniki z gazem	2200	2 x FC80ML	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PT28R70G12FC	70	Gwoździe łączące papierem galwanizowane pierścieniowe plus pojemniki z gazem	2200	2 x FC80ML	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PT28R75G12FC	75	Gwoździe łączące papierem galwanizowane pierścieniowe plus pojemniki z gazem	2200	2 x FC80ML	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PT31R80G12FC	80	Gwoździe łączące papierem galwanizowane gładkie plus pojemniki z gazem	2200	2 x FC80ML	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PT3190G12FC	90	Gwoździe łączące papierem galwanizowane gładkie plus pojemniki z gazem	2200	2 x FC80ML	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PT31R90G12FC	90	Gwoździe łączące papierem galwanizowane pierścieniowe plus pojemniki z gazem	2200	2 x FC80ML	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PT28R50HD-FC	50	Gwoździe łączące papierem galwanizowane HD pierścieniowe plus pojemniki z gazem	1100	1 x FC80ML	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PT2863HD-FC	63	Gwoździe łączące papierem galwanizowane HD gładkie plus pojemniki z gazem	1100	1 x FC80ML	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PT28R63HD-FC	63	Gwoździe łączące papierem galwanizowane HD pierścieniowe plus pojemniki z gazem	1100	1 x FC80ML	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PT2870HD-FC	70	Gwoździe łączące papierem galwanizowane HD gładkie plus pojemniki z gazem	1100	1 x FC80ML	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PT31R75HD-FC	75	Gwoździe łączące papierem galwanizowane HD pierścieniowe plus pojemniki z gazem	1100	1 x FC80ML	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PT3190HD-FC	90	Gwoździe łączące papierem galwanizowane HD gładkie plus pojemniki z gazem	1100	1 x FC80ML	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PT31R90HD-FC	90	Gwoździe łączące papierem galwanizowane HD pierścieniowe plus pojemniki z gazem	1100	1 x FC80ML	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PT28R51SS304-FC	51	Gwoździe łączące papierem nierdzewne pierścieniowe plus pojemniki z gazem	1100	1 x FC80ML	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PT28R63SS304-FC	63	Gwoździe łączące papierem nierdzewne pierścieniowe plus pojemniki z gazem	1100	1 x FC80ML	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PT31R80SS304-FC	80	Gwoździe łączące papierem nierdzewne pierścieniowe plus pojemniki z gazem	1100	1 x FC80ML	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

GWOŹDZIE W PAKIETACH

Kompatybilność

KOD	Długość mm	Opis	Ilość	Bostitch GF33PT	Paslode IM350	Hitachi NR90GC	Makita GN900	Senco GT90	BeA D90S	RAWL WVV90
PT2850	50	Gwoździe łączące papierem gładkie	2200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PT28R50	50	Gwoździe łączące papierem pierścieniowe	2200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PT2863	63	Gwoździe łączące papierem gładkie	2200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PT28R63	63	Gwoździe łączące papierem pierścieniowe	2200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PT2870	70	Gwoździe łączące papierem gładkie	2200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PT2875	75	Gwoździe łączące papierem gładkie	2200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PT28R75	75	Gwoździe łączące papierem pierścieniowe	2200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PT31R70	70	Gwoździe łączące papierem pierścieniowe	2200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PT31R75	75	Gwoździe łączące papierem pierścieniowe	2200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PT3180	80	Gwoździe łączące papierem gładkie	2200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PT3190	90	Gwoździe łączące papierem gładkie	2200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PT28R50G12	50	Gwoździe łączące papierem galwanizowane G12 pierścieniowe	2200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PT2863G12	63	Gwoździe łączące papierem galwanizowane G12 gładkie	2200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PT28R63G12	63	Gwoździe łączące papierem galwanizowane G12 pierścieniowe	2200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PT2870G12	70	Gwoździe łączące papierem galwanizowane G12 gładkie	2200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PT28R70G12	70	Gwoździe łączące papierem galwanizowane G12 pierścieniowe	2200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PT28R75G12	75	Gwoździe łączące papierem galwanizowane G12 pierścieniowe	2200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PT3180G12	80	Gwoździe łączące papierem galwanizowane G12 gładkie	2200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PT3190G12	90	Gwoździe łączące papierem galwanizowane G12 gładkie	2200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PT31R90G12	90	Gwoździe łączące papierem galwanizowane G12 pierścieniowe	2200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PT28R50HD	50	Gwoździe łączące papierem galwanizowane HD pierścieniowe	1100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PT2863HD	63	Gwoździe łączące papierem galwanizowane HD gładkie	1100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PT28R63HD	63	Gwoździe łączące papierem galwanizowane HD pierścieniowe	1100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PT2870HD	70	Gwoździe łączące papierem galwanizowane HD gładkie	1100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PT31R75HD	75	Gwoździe łączące papierem galwanizowane HD pierścieniowe	1100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PT3190HD	90	Gwoździe łączące papierem galwanizowane HD gładkie	1100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PT31R90HD	90	Gwoździe łączące papierem galwanizowane HD pierścieniowe	1100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PT28R51SS304	51	Gwoździe łączące papierem nierdzewne pierścieniowe	1100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PT28R63SS304	63	Gwoździe łączące papierem nierdzewne pierścieniowe	1100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PT31R80SS304	80	Gwoździe łączące papierem nierdzewne pierścieniowe	1100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

BEZPRZEWODOWA SZTYFCIARKA GAZOWA

Bezprzewodowa sztyfcarka gazowa na gwoździe sztyftowe o średnicy 1,6 mm GFN1664K-E


FUNKCJE

-  Wygodny gumowy uchwyt do komfortowej pracy
-  Dostarczana wraz z 2 akumulatorami Li-Ion umożliwiającymi długą i nieprzerwaną pracę
-  Szybki czas ładowania wynoszący godzinę skraca okres przestoju
-  Precyzyjnie wyważone urządzenie ze zintegrowanym akumulatorem
-  Funkcja „Dial-A-Depth” do ustawiania ogranicznika głębokości pozwala na równe z powierzchnią lub głębokie wbijanie gwoździ

ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

SB16

Gwoździe sztyftowe:



ZASTOSOWANIE

- Pióro i wpust
- Listwy przypodłogowe i brzegowe
- Boazeria
- Prace stolarskie
- Schody i poręcze
- Odrzwia i ramy okienne



NOWOŚĆ



Szybkie, elastyczne mocowanie za pomocą gwoździ sztyftowych

- Dzięki poprawie właściwości ergonomicznych oraz zwiększeniu stabilności urządzenia za pomocą zintegrowanego akumulatora, nowa sztyfcarka GFN1664K-E ułatwia wykonywanie prac budowlanych bez potrzeby użycia sprężarki. Ponadto jest o 20% lżejsza od swojego głównego konkurenta.
- Nowa sztyfcarka wykorzystuje typowe sztyfty o średnicy 1,6 mm. Jest dostarczana z dwuletnią gwarancją, niezależnie od marki stosowanego gazu lub gwoździ sztyftowych.
- Na rynku dostępna jest szeroka oferta sztyftów i naboji gazowych w różnych wersjach i ilościach. Więcej informacji można znaleźć na stronie 8.
- W komplecie walizka, 2 akumulatory i ładowarka.

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	GFN1664K-E	Pojemność magazynka	100
Ciężar	1.68kg	Temperatura w miejscu pracy	0-40°C
Rodzaj spustu	Sekwencyjny	Czas ładowania	60 minut
Poziom hałasu (LPA 1sd)	96	Napięcie ładowania	3.6V
Poziom hałasu (LWA 1sd)	103	Typ akumulatora	Li-ion 3.6V
Wibracje m/s2	2.1	Nabój gazowy	FC30ML

WAŻNE ELEMENTY MOCUJĄCE I NABOJE GAZOWE

SB16

- Na rynku dostępny jest szeroki asortyment gwoździ sztyftowych o średnicy 1,6 mm z różnymi powłokami, o długości od 25 mm do 65 mm.
- Można kupić zestawy wyposażone lub nie wyposażone w naboje gazowe.
- Naboje gazowe są dostępne w pakietach podwójnych i w postaci wielopaków (x12).

KOD	Opis
FC30ML	Naboje gazowe 2 x 30 ml
FC30MLB	Naboje gazowe 12 x 30 ml



Na stronie nr 8 można znaleźć całą paletę elementów mocujących i naboji gazowych oraz ich kompatybilność.



AKCESORIA

KOD	Opis
9B12070R-EU	Bateria 1 x 3,6V Li-ion
9B12071R-E	Szybka ładowarka z adaptorem KFZ
SB-TC1	Środek czyszczący
SB-20CL	Olej



BEZPRZEWODOWA SZTYFCIARKA GAZOWA

Bezprzewodowa sztyfcarka gazowa na sztyfty o średnicy 1,2 mm GBT1850K-E


FUNKCJE

-  Wygodny gumowy uchwyt do komfortowej pracy
-  Dostarczana wraz z 2 akumulatorami Li-Ion umożliwiającymi długą i nieprzerwaną pracę
-  Szybki czas ładowania wynoszący godzinę skraca okres przestoju
-  Precyzyjnie wyważone urządzenie ze zintegrowanym akumulatorem
-  Funkcja „Dial-A-Depth” do ustawiania ogranicznika głębokości pozwala na równe z powierzchnią lub głębokie wbijanie sztyftów

ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

BT13

Sztyfty:



ZASTOSOWANIE

- Zdobienie okrągłych słupów i mocowanie okładziny
- Boazeria
- Prace stolarskie
- Pióro i wpust



NOWOŚĆ



Szybkie, elastyczne mocowanie za pomocą sztyftów

- Bezprzewodowa sztyfcarka gazowa GBT1850K-E, specjalnie dopracowana pod kątem lekkości i stabilności, jest znacznie lżejsza od swojego głównego konkurenta. Dzięki poprawie właściwości ergonomicznych oraz zwiększeniu stabilności urządzenia za pomocą zintegrowanego akumulatora, nowe narzędzie ułatwia wykonywanie prac budowlanych bez potrzeby użycia sprężarki.
- Nowa sztyfcarka wykorzystuje typowe sztyfty o średnicy 1,2 mm. Jest dostarczana z dwuletnią gwarancją, niezależnie od marki stosowanego gazu lub sztyftów.
- Na rynku dostępna jest szeroka oferta sztyftów i naboji gazowych w różnych wersjach i ilościach. Więcej informacji można znaleźć na stronie 8.
- W komplecie walizka, 2 akumulatory i ładowarka.

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	GBT1850K-E	Pojemność magazynka	100
Ciężar	1.8kg	Temperatura w miejscu pracy	0-40°C
Rodzaj spustu	Sekwencyjny	Czas ładowania	60 minut
Poziom hałasu (LPA 1sd)	96	Napięcie ładowania	3.6V
Poziom hałasu (LWA 1sd)	103	Typ akumulatora	Li-ion 3.6V
Wibracje m/s2	2.1	Nabój gazowy	FC30ML

WAŻNE ELEMENTY MOCUJĄCE I NABOJE GAZOWE

BT13

- Na rynku dostępny jest szeroki asortyment sztyftów BT13 z różnymi powłokami, o długości od 15 mm do 50 mm.
- Można kupić zestawy wyposażone lub nie wyposażone w naboje gazowe.
- Naboje gazowe są dostępne w pakietach podwójnych i w postaci wielopaków (x12).

KOD	Opis	
FC30ML	Naboje gazowe 2 x 30 ml	
FC30MLB	Naboje gazowe 12 x 30 ml	

Na stronie nr 8 można znaleźć całą paletę elementów mocujących i naboji gazowych oraz ich kompatybilność.



AKCESORIA

KOD	Opis
9B12070R-EU	Bateria 1 x 3,6v Li-ion
9B12071R-E	Szybka ładowarka z adaptorem KFZ
SB-TC1	Środek czyszczący
SB-20CL	Olej



GWOŹDZIE I NABOJE GAZOWE

Rodzaje gwoździ

Gwoździe czarne, nie powlekane

Czarne, nie powlekane gwoździe spełniają wymagania normy Eurocode 5 dot. zastosowań w klasie serwisowej 1 (wewnątrz). Specyfikacja – bez powłoki

Kompatybilność naboji gazowych

Naboje gazowe firmy Stanley Bostitch produkowane są zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi i spełniają wszystkie aktualne przepisy bezpieczeństwa. Ponadto są kompatybilne z urządzeniami wszystkich dużych marek, co widać w zamieszczonej niżej tabeli:

Gwoździarka gazowa na gwoździe w zwoju	Naboje gazowe	
	FC30ML	FC30MLB
	Naboje gazowe 2 x 30 ml	Naboje gazowe 12 x 30 ml
Stanley Bostitch [®] GFN1664K	✓	✓
Paslode [®] IM65	✓	✓
Paslode [®] IM250	✓	✓
Hitachi [®] NT65G	✓	✓
Stanley Bostitch [®] GBT1850K	✓	✓
Paslode [®] IM50	✓	✓
Paslode [®] IM200	✓	✓
Hitachi [®] NT50G	✓	✓

GWOŹDZIE SZTYFTOWE O ŚREDNICY 1,6 MM I NABOJE GAZOWE W ZESTAWIE



Kompatybilność

KOD	Długość mm	Opis	Ilość	Naboje gazowe	Bostitch GFN1664K	Paslode IM65	Paslode IM250	Paslode IM250
16G25FC	25	Gwoździe sztyftowe 1,6mm galwanizowane plus pojemniki z gazem	2000	2 x FC30ML	✓	✓	✓	✓
16G32FC	32	Gwoździe sztyftowe 1,6mm galwanizowane plus pojemniki z gazem	2000	2 x FC30ML	✓	✓	✓	✓
16G38FC	38	Gwoździe sztyftowe 1,6mm galwanizowane plus pojemniki z gazem	2000	2 x FC30ML	✓	✓	✓	✓
16G45FC	45	Gwoździe sztyftowe 1,6mm galwanizowane plus pojemniki z gazem	2000	2 x FC30ML	✓	✓	✓	✓
16G50FC	50	Gwoździe sztyftowe 1,6mm galwanizowane plus pojemniki z gazem	2000	2 x FC30ML	✓	✓	✓	✓
16G57FC	57	Gwoździe sztyftowe 1,6mm galwanizowane plus pojemniki z gazem	2000	2 x FC30ML	✓	✓	✓	✓
16G64FC	64	Gwoździe sztyftowe 1,6mm galwanizowane plus pojemniki z gazem	2000	2 x FC30ML	✓	✓	✓	✓

GWOŹDZIE SZTYFTOWE O ŚREDNICY 1,6 MM BEZ NABOI GAZOWYCH

KOD	Długość mm	Opis	Ilość	Bostitch GFN1664K	Paslode IM65	Paslode IM250	Paslode IM250
SB16-1.25E	32	Gwoździe sztyftowe 1,6mm galwanizowane	1000	✓	✓	✓	✓
SB16-1.50E	38	Gwoździe sztyftowe 1,6mm galwanizowane	1000	✓	✓	✓	✓
SB16-1.75E	45	Gwoździe sztyftowe 1,6mm galwanizowane	1000	✓	✓	✓	✓
SB16-2.0E	50	Gwoździe sztyftowe 1,6mm galwanizowane	1000	✓	✓	✓	✓
SB16-2.25E	57	Gwoździe sztyftowe 1,6mm galwanizowane	1000	✓	✓	✓	✓
SB16-2.5E	65	Gwoździe sztyftowe 1,6mm galwanizowane	1000	✓	✓	✓	✓
SB16-1.25	32	Gwoździe sztyftowe 1,6mm galwanizowane	2500	✓	✓	✓	✓
SB16-1.50	38	Gwoździe sztyftowe 1,6mm galwanizowane	2500	✓	✓	✓	✓
SB16-1.75	45	Gwoździe sztyftowe 1,6mm galwanizowane	2500	✓	✓	✓	✓
SB16-2.00	50	Gwoździe sztyftowe 1,6mm galwanizowane	2500	✓	✓	✓	✓
SB16-2.25	57	Gwoździe sztyftowe 1,6mm galwanizowane	2500	✓	✓	✓	✓
SB16-2.50	65	Gwoździe sztyftowe 1,6mm galwanizowane	2500	✓	✓	✓	✓

SZTYFTY O ŚREDNICY 1,2 MM I NABOJE GAZOWE W ZESTAWIE



KOD	Długość mm	Opis	Ilość	Naboje gazowe	Bostitch GBT1850K	Paslode IM50	Paslode IM200	Hitachi NT50G
18G15FC	15	Sztyfty 1,2mm galwanizowane plus pojemniki z gazem	2000	2 x FC30ML	✓	✓	✓	✓
18G20FC	20	Sztyfty 1,2mm galwanizowane plus pojemniki z gazem	2000	2 x FC30ML	✓	✓	✓	✓
18G25FC	25	Sztyfty 1,2mm galwanizowane plus pojemniki z gazem	2000	2 x FC30ML	✓	✓	✓	✓
18G32FC	32	Sztyfty 1,2mm galwanizowane plus pojemniki z gazem	2000	2 x FC30ML	✓	✓	✓	✓
18G38FC	38	Sztyfty 1,2mm galwanizowane plus pojemniki z gazem	2000	2 x FC30ML	✓	✓	✓	✓
18G45FC	45	Sztyfty 1,2mm galwanizowane plus pojemniki z gazem	2000	2 x FC30ML	✓	✓	✓	✓
18G50FC	50	Sztyfty 1,2mm galwanizowane plus pojemniki z gazem	2000	2 x FC30ML	✓	✓	✓	✓

SZTYFTY O ŚREDNICY 1,2 MM BEZ NABOI GAZOWYCH

KOD	Długość mm	Opis	Ilość	Bostitch GBT1850K	Paslode IM50	Paslode IM200	Hitachi NT50G
BT1300B-1M	15	Sztyft galwanizowany z lepkiem beżowym	1000	✓	✓	✓	✓
BT1303B-1M	19	Sztyft galwanizowany z lepkiem beżowym	1000	✓	✓	✓	✓
BT1309B-1M	25	Sztyft galwanizowany z lepkiem beżowym	1000	✓	✓	✓	✓
BT1314B-1M	30	Sztyft galwanizowany z lepkiem beżowym	1000	✓	✓	✓	✓
BT1332B-1M	32	Sztyft galwanizowany z lepkiem beżowym	1000	✓	✓	✓	✓
BT1335B-1M	35	Sztyft galwanizowany z lepkiem beżowym	1000	✓	✓	✓	✓
BT1340B-1M	40	Sztyft galwanizowany z lepkiem beżowym	1000	✓	✓	✓	✓
BT1345B-1M	45	Sztyft galwanizowany z lepkiem beżowym	1000	✓	✓	✓	✓
BT1350B-1M	50	Sztyft galwanizowany z lepkiem beżowym	1000	✓	✓	✓	✓

GWOŹDZIARKA PNEUMATYCZNA NA GWOŹDZIE W PAKIETACH


Gwoździarka na gwoździe w pakietach łączone
plastikiem/gwoździe kotwowe F21PL-E

FUNKCJE

-  Zgodnie z wymaganiami CE dot. bezpiecznej pracy wyposażona w wyłącznik pojedynczy
-  Regulowana dysza wylotowa pozwala na wygodną i czystą pracę
-  Ustawianie głębokości za pomocą przycisku do szybkiej i łatwej zmiany ustawienia
-  Łatwa zmiana gwoździ standardowych na gwoździe kotwowe do łączników metalowych
-  Urządzenie dostarczane z mocną walizką

ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

Gwoździe kotwowe:



Gwoździe w pakietach z główką okrągłą:



ZASTOSOWANIE

- Budownictwo płytowo-szkieletowe
- Wiązary dachowe
- Budowa tarasów
- Budowa podłóg
- Wsporniki belek/elementy łączące drewno

Uniwersalność jako standard...

- Gwoździarki do budownictwa płytowo-szkieletowego o ulepszonych właściwościach i większej sile.
- Błyskawiczna zamiana gwoździ kotwowych na gwoździe w standardowe z główką okrągłą. Idealne do budownictwa płytowo-szkieletowego i więzów dachowych.
- Wbijają gwoździe standardowe w pakietach łączone plastikiem i gwoździe kotwowe. Gwoździe w pakietach są dostępne w wersji czarnej, nie powlekanej oraz z powłoką galwanizowaną G50 o grubości 50 mikronów. Gwoździe kotwowe są dostępne z powłoką galwanizowaną o grubości 15 mikronów.
- Dla tego urządzenia jest dostępna nasza rozszerzona 7-letnia gwarancja. Zapraszamy na naszą stronę internetową, na której można zarejestrować swoje urządzenie www.bostitch.pl.

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	F21PL-E	Poziom hałasu (dB)	LPA 1S, d	96.7
Ciężar	3.67kg		LWA 1S, d	100.1
Rodzaj spustu	Sekwencyjny		LPA 1S, 1m	87.1
Pojemność magazynka	25-75	Ciśnienie pracy	PSI:	70-120
Wibracje m/s ²	3.31		BAR:	4.8-8.3

ELEMENTY MOCUJĄCE

DŁUGOŚĆ	KOD	OPIS	RODZAJ OPAKOWANIA	IŁOŚĆ/ PUDEŁKO
38	MCN400R38GAL	GWOŹDZIE KOTWOWE ŁĄCZONE SZEREGOWO 4.00-38 PIERŚCIENIOWE GAL 2M	KARTON	2000
40	MCN400R40GAL	GWOŹDZIE KOTWOWE ŁĄCZONE SZEREGOWO 4.00-40 PIERŚCIENIOWE GAL 2M	KARTON	2000
45	MCN400R45GAL	GWOŹDZIE KOTWOWE ŁĄCZONE SZEREGOWO 4.00-45 PIERŚCIENIOWE GAL 2M	KARTON	2000
50	MCN400R50GAL	GWOŹDZIE KOTWOWE ŁĄCZONE SZEREGOWO 4.00-50 PIERŚCIENIOWE GAL 2M	KARTON	2000
55	MCN400R55GAL	GWOŹDZIE KOTWOWE ŁĄCZONE SZEREGOWO 4.00-55 PIERŚCIENIOWE GAL 2M	KARTON	2000
60	MCN400R60GAL	GWOŹDZIE KOTWOWE ŁĄCZONE SZEREGOWO 4.00-60 PIERŚCIENIOWE GAL 2M	KARTON	2000
65	MCN400R65GAL	GWOŹDZIE KOTWOWE ŁĄCZONE SZEREGOWO 4.00-65 PIERŚCIENIOWE GAL 2M	KARTON	2000
45	RH2545G50	GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.50-45 GŁADKIE GAL-HD50 2M	KARTON	2000
45	RH25R45G50	GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.50-45 PIERŚCIENIOWE GAL-HD50 2M	KARTON	2000
50	RH2550G50	GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.50-50 GŁADKIE GAL-HD50 2M	KARTON	2000
50	RH25R50G50	GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.50-50 PIERŚCIENIOWE GAL-HD50 2M	KARTON	2000
50	RH2850G50	GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.80-50 GŁADKIE GAL-HD50 2M	KARTON	2000
50	RH28R50G50	GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.80-50 PIERŚCIENIOWE GAL-HD50 2M	KARTON	2000
55	RH2555G50	GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.50-55 GŁADKIE GAL-HD50 2M	KARTON	2000
55	RH25R55G50	GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.50-55 PIERŚCIENIOWE GAL-HD50 2M	KARTON	2000
60	RH2860G50	GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.80-60 GŁADKIE GAL-HD50 2M	KARTON	2000
60	RH28R60G50	GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.80-60 PIERŚCIENIOWE GAL-HD50 2M	KARTON	2000
65	RH2865G50	GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.80-65 GŁADKIE GAL-HD50 2M	KARTON	2000
65	RH28R65G50	GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.80-65 PIERŚCIENIOWE GAL-HD50 2M	KARTON	2000
70	RH2870G50	GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.80-70 GŁADKIE GAL-HD50 2M	KARTON	2000
70	RH28R70G50	GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.80-70 PIERŚCIENIOWE GAL-HD50 2M	KARTON	2000
75	RH2875G50	GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.80-75 GŁADKIE GAL-HD50 2M	KARTON	2000
75	RH28R75G50	GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.80-75 PIERŚCIENIOWE GAL-HD50 2M	KARTON	2000
80	RH3180G50	GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 3.10-80 GŁADKIE GAL-HD50 2M	KARTON	2000
80	RH31R80G50	GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 3.10-80 PIERŚCIENIOWE GAL-HD50 2M	KARTON	2000
90	RH3190G50	GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 3.10-90 GŁADKIE GAL-HD50 2M	KARTON	2000
90	RH31R90G50	GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 3.10-90 PIERŚCIENIOWE GAL-HD50 2M	KARTON	2000

*PASUJE TEŻ DO MODELU NARZĘDZIA

AKCESORIA

Nr el.	Pasuje do	Ilość
121072	F21PL-E	1x 1 szt.



GWOŹDZIARKA PNEUMATYCZNA NA GWOŹDZIE W PAKIETACH

Gwoździarka na gwoździe w pakietach do
budownictwa płytowo-szkieletowego F28WW-E


FUNKCJE

-  Zgodnie z wymaganiami CE dot. bezpiecznej pracy wyposażona w wyłącznik pojedynczy
-  Regulowana dysza wylotowa pozwala na wygodną i czystą pracę
-  Ustawianie głębokości za pomocą przycisku do szybkiej i łatwej zmiany ustawienia
-  Lekka i wytrzymała obudowa ze stopu magnezu
-  Urządzenie dostarczane z mocną walizką

ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH



Gwoździe w pakietach



ZASTOSOWANIE

- Budownictwo płytowo-szkieletowe
- Budowa podłóg
- Deskowanie dachu
- Przybijanie łat



Solidny tytan pracy...

- Dzięki zastosowaniu gwoździ łączonych drutem, gwoździarka F28WW-E idealnie nadaje się do trudnych zadań w budownictwie płytowo-szkieletowym i przy układaniu podłóg.
- Gwoździe w pakietach przeznaczone do modelu F28WW-E są dostępne w wersji gładkiej lub pierścieniowej; asortyment obejmuje zarówno gwoździe ocynkowane, jak i czarne, nie powlekane.
- Gwoździe posiadające powłokę o grubości 8 mikronów stanowią optymalną ochronę przed wpływami atmosferycznymi. Posiadają doskonały stosunek ceny do jakości!
- Dla tego urządzenia jest dostępna nasza rozszerzona 7-letnia gwarancja. Zapraszamy na naszą stronę internetową, na której można zarejestrować swoje urządzenie: www.bostitch.pl.

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	F28WW-E	Poziom hałasu (dB)	LPA 1S, d	96.3
Ciężar	3.5kg		LWA 1S, d	100.1
Rodzaj spustu	Sekwencyjny		LPA 1S, 1m	87.1
Pojemność magazynka	75-90	Ciśnienie pracy	PSI:	70-120
Wibracje m/s2	3.61		BAR:	4.8-8.3

ELEMENTY MOCUJĄCE



DLUGOŚĆ	KOD	OPIS	RODZAJ OPAKOWANIA	ILOŚĆ/ PUDEŁKO
50	S28050	GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.80-50 GŁADKIE 2M	KARTON	2000
50	S280R50	GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.80-50 PIERŚCIENIOWE GAL8 2M	KARTON	2000
50	S28050G8	GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.80-50 GŁADKIE GAL8 2M	KARTON	2000
65	S28065	GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.80-65 GŁADKIE 2M	KARTON	2000
65	S280R65	GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.80-65 PIERŚCIENIOWE 2M	KARTON	2000
65	S28065G8	GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.80-65 GŁADKIE GAL8 2M	KARTON	2000
65	S280R65G8	GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.80-65 PIERŚCIENIOWE GAL8 2M	KARTON	2000
75	S28075	GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.80-75 GŁADKIE 2M	KARTON	2000
75	S280R75	GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.80-75 PIERŚCIENIOWE 2M	KARTON	2000
75	S280R75G8	GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.80-75 PIERŚCIENIOWE GAL8 2M	KARTON	2000
90	S31090	GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 3.10-90 GŁADKIE 2M	KARTON	2000
90	S310R90	GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 3.10-90 PIERŚCIENIOWE 2M	KARTON	2000
90	S31090G8	GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 3.10-90 GŁADKIE GAL8 2M	KARTON	2000
90	S310R90G8	GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 3.10-90 PIERŚCIENIOWE GAL8 2M	KARTON	2000

*N79, N80SB, N88WW

*PASUJE TEŻ DO MODELU NARZĘDZIA

AKCESORIA

Nr el.	Pasuje do	Ilość
121072	F28WW-E	1x 1 szt.



GWOŹDZIARKA PNEUMATYCZNA NA GWOŹDZIE W PAKIETACH

Gwoździarka na gwoździe w pakietach
łączone papierem F33PTSM-E

FUNKCJE

-  Zgodnie z wymaganiami CE dot. bezpiecznej pracy wyposażona w wyłącznik pojedynczy
-  Regulowana dysza wylotowa pozwala na wygodną i czystą pracę
-  Ustawianie głębokości za pomocą przycisku do szybkiej i łatwej zmiany ustawienia
-  Kompaktowy magazynek - umożliwia łatwy dostęp pomiędzy wspornikami i belkami poprzecznymi
-  Urządzenie dostarczane z mocną walizką

ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

PT

Gwoździe w pakietach łączone papierem:



ZASTOSOWANIE

- Budownictwo płytowo-szkieletowe
- Budowa podłóg
- Deskowanie dachu
- Przybijanie łat



Kompaktowa gwoździarka na gwoździe w pakietach łączone papierem - idealna do budownictwa płytowo-szkieletowego i okładzin ściennych...

- Pierwsza gwoździarka firmy Stanley Bostitch przeznaczona do wbijania gwoździ w pakietach łączonych papierem, która została zaprojektowana specjalnie w celu uzyskania łatwiejszego dostępu do miejsc wąskich lub trudno dostępnych.
- Mocne narzędzie do wbijania gwoździ 90 mm; niewielki ciężar uzyskany dzięki obudowie ze stopu magnezu zapobiega zmęczeniu się operatora urządzenia nawet podczas całodiennej pracy. Urządzenie dostarczane z mocną walizką.
- Dla tego urządzenia jest dostępna nasza rozszerzona 7-letnia gwarancja. Zapraszamy na naszą stronę internetową, na której można zarejestrować swoje urządzenie: www.bostitch.pl.

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	F33PTSM-E	Poziom hałasu (dB)	LPA 1S, d	90.8
Ciężar	3.5kg		LWA 1S, d	99.7
Rodzaj spustu	Sekwencyjny		LPA 1S, 1m	86.7
Pojemność magazynka	50	Ciśnienie pracy	PSI:	70-120
Wibracje m/s ²	3.026		BAR:	4.8-8.3

ELEMENTY MOCUJĄCE

PT

DŁUGOŚĆ	KOD	OPIS	RODZAJ OPAKOWANIA	ILOŚĆ/PUDEŁKO
50	PT28050-2M	2.8MM GŁADKIE	KARTON	2000
50	PT280R50-2M	2.8MM PIERŚCIENIOWE	KARTON	2000
50	PT280R50G8-2M	2.8MM PIERŚCIENIOWE GALW.	KARTON	2000
51	PT280R51SS-2M	2.8MM PIERŚCIENIOWE NIERDZEWNE	KARTON	2000
63	PT280R63-2M	2.8MM PIERŚCIENIOWE	KARTON	2000
63	PT28063G8-2M	2.8MM GŁADKIE GALW.	KARTON	2000
63	PT280R63G8-2M	2.8MM PIERŚCIENIOWE GALW.	KARTON	2000
63	PT280R63SS-2M	2.8MM PIERŚCIENIOWE NIERDZEWNE	KARTON	2000
70	PT28070-2M	2.8MM GŁADKIE	KARTON	2000
70	PT28070G8-2M	2.8MM GŁADKIE GALW.	KARTON	2000
75	PT310R75-2M	3.1MM PIERŚCIENIOWE	KARTON	2000
75	PT310R75G8-2M	3.1MM PIERŚCIENIOWE GALW.	KARTON	2000
80	PT28080-2M	2.8MM GŁADKIE	KARTON	2000
80	PT310R80SS-2M	3.1MM PIERŚCIENIOWE NIERDZEWNE	KARTON	2000
90	PT31090-2M	3.1MM GŁADKIE	KARTON	2000
90	PT31090G8-2M	3.1MM GŁADKIE GALW.	KARTON	2000
90	PT310R90G8-2M	3.1MM PIERŚCIENIOWE GALW.	KARTON	2000



GWOŹDZIARKA PNEUMATYCZNA NA GWOŹDZIE W PAKIETACH

Gwoździarka na gwoździe w pakietach
130 mm/160 mm 21° BRT130-E / BRT160-E


FUNKCJE

-  Regulowana dysza wylotowa pozwala na wygodną i czystą pracę
-  Lekka i wytrzymała obudowa ze stopu aluminium
-  Zgodnie z wymaganiami CE dot. bezpiecznej pracy wyposażona w wyłącznik pojedynczy
-  Zabezpieczenie kontaktowe blokuje działanie przy 5 i mniej gwoździach w magazynku, dzięki czemu unika się tzw. pustych strzałów i ryzyka uszkodzenia narzędzia.
-  Dostępny uchwyt do podwieszenia

ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

BRT 21°

Gwoździe w pakietach 130:



Gwoździe w pakietach 160:



ZASTOSOWANIE

- Budownictwo płytowo-szkieletowe
- Produkcja skrzyń
- Deskowanie dachu
- Łaty zabezpieczające



Mocna konstrukcja do najwyższych wymagań...

- Gwoździarki BRT należą do najmocniejszych z całej palety firmy Stanley Bostitch. Nic nie jest w stanie sprostać ich sile wbijania.
- Posiadają dodatkowy uchwyt ułatwiający pracę. Są to urządzenia, które cieszą się popularnością zarówno w przemyśle, jak i w budownictwie drewnianym.

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	BRT130-E / BRT160-E	Poziom hałasu (dB)	LPA 1S, d	94.3 / 97.5
Ciężar	6.2 / 6.9kg		LWA 1S, d	103 / 130
Rodzaj spustu	Sekwencyjny		LPA 1S, 1m	90 / 95.1
Pojemność magazynka	46	Ciśnienie pracy	PSI:	72-120 / 116
Wibracje m/s2	4.27 / 5.41		BAR:	5.0-8.4 / 8

ELEMENTY MOCUJĄCE

BRT 21°

DŁUGOŚĆ	KOD	OPIS	RODZAJ OPAKOWANIA	ILOŚĆ/ PUDEŁKO
100	BRT380100	GWOŹDZIE TYPU BRT 21° 3.80-100 GŁADKIE 1.25M	KARTON	1250
100	BRT380SP100	GWOŹDZIE TYPU BRT 21° 3.80-100 SPIRALNE 1.25M	KARTON	1250
110	BRT380110	GWOŹDZIE TYPU BRT 21° 3.80-110 GŁADKIE 1.25M	KARTON	1250
110	BRT380SP110	GWOŹDZIE TYPU BRT 21° 3.80-110 SPIRALNE 1.25M	KARTON	1250
120	BRT380120	GWOŹDZIE TYPU BRT 21° 3.80-120 GŁADKIE 1.25M	KARTON	1250
120	BRT380SP120	GWOŹDZIE TYPU BRT 21° 3.80-120 SPIRALNE 1.25M	KARTON	1250
120	BRT420120	GWOŹDZIE TYPU BRT 21° 4.20-120 GŁADKIE 1.25M	KARTON	1250
130	BRT380130	GWOŹDZIE TYPU BRT 21° 3.80-130 GŁADKIE 1.25M	KARTON	1250
130	BRT380R130	GWOŹDZIE TYPU BRT 21° 3.80-130 PIERŚCIENIOWE 1.25M	KARTON	1250
130	BRT380SP130	GWOŹDZIE TYPU BRT 21° 4.20-130 SPIRALNE 0.66M	KARTON	1250
130	BRT420130	GWOŹDZIE TYPU BRT 21° 4.20-130 GŁADKIE 0.66M	KARTON	660
130	BRT420SP130	GWOŹDZIE TYPU BRT 21° 4.20-130 SPIRALNE 0.66M	KARTON	1250
130	BRT460130	GWOŹDZIE TYPU BRT 21° 4.60-130 GŁADKIE 0.66M	KARTON	660
145	BRT460145	GWOŹDZIE TYPU BRT 21° 4.60-145 GŁADKIE 0.66M	KARTON	660
145	BRT460SP145	GWOŹDZIE TYPU BRT 21° 4.60-145 SPIRALNE 0.66M	KARTON	660
160	BRT460160	GWOŹDZIE TYPU BRT 21° 4.60-160 GŁADKIE 0.66M	KARTON	660
160	BRT460SP160	GWOŹDZIE TYPU BRT 21° 4.60-160 SPIRALNE 0.66M	KARTON	660



GWOŹDZIARKA DO METALOWYCH ŁĄCZY CIESIELSKICH

MCN150-E **STRAPSHOT**

FUNKCJE

- 1 Wystające ostrza gwoździ ułatwiają precyzyjne wbijanie
- 2 Regulowana dysza wylotowa pozwala na wygodną i czystą pracę
- 3 Zabezpieczenie kontaktowe blokuje działanie przy 5 i mniej gwoździach w magazynku, dzięki czemu unika się tzw. pustych strzałów i ryzyka uszkodzenia narzędzia.
- 4 Kompaktowy magazynek - umożliwia łatwy dostęp pomiędzy wspornikami i belkami poprzecznymi
- 5 Urządzenie dostarczane z mocną walizką

ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH



Gwoździe do montażu metalowych łączy ciesielskich:



ZASTOSOWANIE

- Uchwyty do podwieszania belek poprzecznych
- Szyny
- Podpory drewniane



STRAPSHOT ...do dzisiaj najpopularniejsza gwoździarka do łączników metalowych!

- Nasz uhonorowany nagrodą model StrapShot™ MCN150-E jest najbardziej zaawansowaną na rynku gwoździarką pneumatyczną do metalowych łączy ciesielskich.
- Kompaktowa gwoździarka StrapShot™ została stworzona specjalnie do działania w miejscach, w których zawiodą inne urządzenia tego typu - ułatwia bowiem dostęp także do najmniejszych narożników. Innowacyjny model z wystającymi ostrzami gwoździ umożliwia umieszczenie ich bezpośrednio w otworach łączników metalowych - wbija je szybciej i dokładniej niż dotychczas.
- Urządzenie jest wyjątkowo lekkie, łatwe w obsłudze i konserwacji.
- Dla tego urządzenia jest dostępna nasza rozszerzona 7-letnia gwarancja. Zapraszamy na naszą stronę internetową, na której można zarejestrować swoje urządzenie www.bostitch.pl.

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	MCN150-E	Poziom hałas (dB)	LPA 1S, d	92.7
Ciężar	1.95kg		LWA 1S, d	101.4
Rodzaj spustu	Sekwencyjny		LPA 1S, 1m	88.4
Pojemność magazynka	29	Ciśnienie pracy	PSI:	70-120
Wibracje m/s2	5.11		BAR:	4.8-8.4

ELEMENTY MOCUJĄCE



DŁUGOŚĆ	KOD	OPIS	RODZAJ OPAKOWANIA	IŁOŚĆ/PUDEŁKO
38	PT-MC375SP38G1M	3.75 X 38MM PT MCN GALW. 1M	KARTON	1000
38	PT-MC375SP38G	3.75 X 38MM PT MCN GALW. 4M	KARTON	4000



GWOŹDZIARKA UDAROWA

Gwoździarka udarowa PN50-E


FUNKCJE

- Waga jedyne 0,55 kg!
- Idealna do gwoździ o mniejszych rozmiarach
- Magnetyczna końcówka pozycjonująca
- Obrotowe przyłącze o 360o stopni

ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

BULK

Gwoździe luzem



ZASTOSOWANIE

- Budowy
- Budownictwo płytowo-szkieletowe



Niezawodność przez cały czas

- Kompaktowa gwoździarka udarowa PN50-E jest wyjątkowo zgrabnym i uniwersalnym urządzeniem, przede wszystkim do szybkiego i łatwego wbijania gwoździ luzem.
- Magnetyczna końcówka w nosie urządzenia przytrzymuje gwóźdź i ułatwia umieszczenie go w otworze metalowego łącznika.
- Idealne narzędzie do zastosowania wraz z gwoździami kotwowymi zgodnymi z wymaganiami DIN.

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	PN50-E	Poziom hałas (dB)	LPA 1S, d	103.0
Ciężar	0.55kg		LWA 1S, d	113.6
Tryb działania	Kontaktowy		LPA 1S, 1m	100.6
Pojemność magazynka	1	Ciśnienie pracy	PSI:	79-124
Wibracje m/s2	18.08		BAR:	5.5-8.6

ELEMENTY MOCUJĄCE

BULK

DŁUGOŚĆ	KOD	OPIS	RODZAJ OPAKOWANIA	IŁOŚĆ/ PUDEŁKO
40	AN4X40G12-E	GWOŹDZIE KOTWOWE SZEREGOWO 4X40MM PIERŚCIENIOWE 12U 3M	KARTON	3000
50	AN4X40G12	GWOŹDZIE KOTWOWE SZEREGOWO 4X40MM PIERŚCIENIOWE 12U 0.25M	KARTON	250
50	AN4X50G12	GWOŹDZIE KOTWOWE SZEREGOWO 4 X 50MM PIERŚCIENIOWE 12U 0.25M	KARTON	250
50	AN4X50G12-E	GWOŹDZIE KOTWOWE SZEREGOWO 4X50MM PIERŚCIENIOWE 12U 2.5M	KARTON	2500
60	AN4X60G12	GWOŹDZIE KOTWOWE SZEREGOWO 4 X 60MM PIERŚCIENIOWE 12U 0.25M	KARTON	250
60	AN4X60G12-E	GWOŹDZIE KOTWOWE SZEREGOWO 4X60MM PIERŚCIENIOWE 12U 2M	KARTON	2000



Dostępne w pudełkach po 250 szt lub w praktycznych, zbiorczych pojemnikach, galwanizowane 12 µ, idealne do mocowania łączki ciesielskich lub zbijania konstrukcji drewnianych.

GWOŹDZIARKA BĘBNOWA

Gwoździarka bębnowa RN46K-2-E


FUNKCJE

- 1  Funkcja „Dial-A-Depth” do ustawiania ogranicznika głębokości pozwala na równe z powierzchnią lub głębokie wbijanie gwoździ
- 2  Odbojniki antypoślizgowe
- 3  Solidny magazynek do zastosowania w sektorze budowlanym
- 4  Magazynek ładowany z boku
- 5  Lekka i wytrzymała obudowa ze stopu magnezu

ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

CR

Gwoździe z okrągłą główką



ZASTOSOWANIE

- Izolacja paroszczelna
- Papa na dachu



Kompaktowa gwoździarka bębnowa do prac dekarских

- Wbija gwoździe o wyjątkowo szerokiej główce 10,1 mm, dzięki czemu gont doskonale się trzyma.
- Model RN46 posiada liczne zalety i kompaktową budowę, co maksymalnie ułatwia pracę, czyniąc ją wygodną nawet w niewygodnych miejscach.

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	RN46K-2-E	Poziom hałas (dB)	LPA 1S, d	76.3
Ciężar	2.7kg		LWA 1S, d	82.7
Rodzaj spustu	Sekwencyjny		LPA 1S, 1m	69.7
Pojemność magazynka	120	Ciśnienie pracy	PSI:	70-100
Wibracje m/s ²	3.04		BAR:	4.8-7.0

ELEMENTY MOCUJĄCE

CR

DŁUGOŚĆ	KOD	OPIS	RODZAJ OPAKOWANIA	IŁOŚĆ/ PUDEŁKO
19	CR19GAL	GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.05-19 GALV 7.2M	KARTON	7200
22	CR2DCGAL	GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.05-22 GALV 7.2M	KARTON	7200
25	CR2DGAL	GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.05-25 GALV 7.2M	KARTON	7200
32	CR3DGAL	GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.05-32 GALV 7.2M	KARTON	7200
38	CR38SS304R	GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.05-38 PIERŚCIENIOWE SS304 6M	KARTON	6000
38	CR4DGAL	GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.05-38 GALV 7.2M	KARTON	7200
45	CR5DGAL	GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.05-45 GALV 7.2M	KARTON	7200



GWOŹDZIARKA BĘBNOWA

Gwoździarka bębnowa N66C-2-E


FUNKCJE

- 1 Funkcja „Dial-A-Depth” do ustawiania ogranicznika głębokości pozwala na równe z powierzchnią lub głębokie wbijanie gwoździ
- 2 Regulowana dysza wylotowa pozwala na wygodną i czystą pracę
- 3 Magazynek odporny na uderzenia
- 4 Z praktycznym hakiem wielofunkcyjnym do zawieszenia na pasie
- 5 Urządzenie dostarczane z mocną waliszką


ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

N

Gwoździe łączone drutem:



Gwoździe łączone plastikiem:



ZASTOSOWANIE

- Okładziny ścienne
- Prace na dachu
- Panele na płoty



Uniwersalna i wytrzymała gwoździarka bębnowa...

- Dzięki lekkiej i wytrzymałej obudowie urządzenie idealnie nadaje się do całodziennego zastosowania.
- Regulowany ogranicznik głębokości umożliwia maksymalną kontrolę.
- Magazynek z prostą regulacją.

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	N66C-2-E	Poziom hałasu (dB)	LPA 1S, d	91.5
Ciężar	1.99kg		LWA 1S, d	97.3
Rodzaj spustu	Sekwencyjny		LPA 1S, 1m	84.3
Pojemność magazynka	225	Ciśnienie pracy	PSI:	70-120
Wibracje m/s ²	3.26		BAR:	4.8-8.3

ELEMENTY MOCUJĄCE

N

DŁUGOŚĆ	KOD	OPIS	RODZAJ OPAKOWANIA	IŁOŚĆ/ PUDEŁKO
32	N20332	GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.03-32 GŁADKIE 21M	KARTON	21000
35	N20335	GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.03-35 GŁADKIE 21M	KARTON	21000
40	N20340	GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.03-40 GŁADKIE 17.5M	KARTON	17500
45	N20345	GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.03-45 GŁADKIE 17.5M	KARTON	17500
50	N20350	GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.03-50 GŁADKIE 14M	KARTON	14000
55	N20355	GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.03-55 GŁADKIE 14M	KARTON	14000
32	N203R32	GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.03-32 PIERŚCIENIOWE 21M	KARTON	21000
35	N203R35	GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.03-35 PIERŚCIENIOWE 21M	KARTON	21000
38	N203R38	GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.03-38 PIERŚCIENIOWE 17.5M	KARTON	17500
40	N203R40	GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.03-40 PIERŚCIENIOWE 17.5M	KARTON	17500
45	N203R45	GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.03-45 PIERŚCIENIOWE 17.5M	KARTON	17500
50	N203R50	GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.03-50 PIERŚCIENIOWE 14M	KARTON	14000
55	N203R55	GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.03-55 PIERŚCIENIOWE 14M	KARTON	14000
32	N203R32G8	GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.03-32 PIERŚCIENIOWE GAL8 21M	KARTON	21000
38	N203R38G8	GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.03-38 PIERŚCIENIOWE GAL8 17.5M	KARTON	17500
50	N203R50G8	GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.30-50 PIERŚCIENIOWE GAL8 13.2M	KARTON	13200
32	N203R32BI	GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.03-32 PIERŚCIENIOWE BOSINOX 21M	KARTON	21000
55	N203R55BI	GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.03-55 PIERŚCIENIOWE BOSINOX 14M	KARTON	14000
50	N23050	GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.30-50 GŁADKIE 13.2M	KARTON	13200
64	N23064	GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.30-64 GŁADKIE 9.6M	KARTON	9600
35	N230R35	GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.30-35 PIERŚCIENIOWE 19.8M	KARTON	19800
50	N230R50	GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.30-50 PIERŚCIENIOWE 13.2M	KARTON	13200
64	N230R64	GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.30-64 PIERŚCIENIOWE 9.6M	KARTON	9600
32	N230R32G8GIPS	GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.30-32 PIERŚCIENIOWE GAL8 18M	KARTON	18000
45	N230R45BI	GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.30-45 PIERŚCIENIOWE BOSINOX 13.2M	KARTON	13200
55	N230R55BI	GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.30-55 PIERŚCIENIOWE BOSINOX 9.9M	KARTON	9900
35	N250R35	GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.50-35 PIERŚCIENIOWE 15M	KARTON	15000
40	N250S40P1-GAL	GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.50-40 SCREW POZI1 GALV 9.6M	KARTON	9600



GWOŹDZIARKA BĘBNOWA

Gwoździarka bębnowa N89C-2K-E


FUNKCJE

- 1  Spust kontaktowy
- 2  Regulowana dysza wylotowa pozwala na wygodną i czystą pracę
- 3  Kompaktowa budowa nosa urządzenia poprawia linię widzenia, a końcówka nosa z tworzywa sztucznego chroni obrabiany przedmiot
- 4  Bardzo duży magazynek
- 5  Lekka i wytrzymała obudowa ze stopu magnezu

ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

F

Gwoździe z okrągłą główką:



ZASTOSOWANIE

- Deskowanie dachu
- Przybijanie łat
- Skrzynki i palety
- Szalowanie betonu
- Przegrody
- Budownictwo z prefabrykatów
- Podłogi



Większa siła przy mniejszej wadze...

- Przy większej sile wbijania, ta gwoździarka stanowi poważną alternatywę dla ciężkich i dużych narzędzi. Mimo swojej kompaktowej budowy może wbijać elementy mocujące o długości do 90 mm.
- To uniwersalnie wyposażone narzędzie charakteryzuje się m. in. następującymi cechami: możliwość regulacji głębokości przyciskiem, w celu dokładnego ustawienia elementu mocującego, wytrzymałość i długi okres użytkowania, zwiększona stabilność na powierzchni roboczej oraz stalowe zabezpieczenie obudowy.
- Jest to kompaktowa gwoździarka o nadzwyczajnej sile wbijania i niewielkiej wadze, która stanowi idealny zamiennik w szerokim asortymencie narzędzi.

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	N89C-2K-E	Poziom hałasu (dB)	LPA 1S, d	90.7
Ciężar	3.6kg		LWA 1S, d	99.5
Rodzaj spustu	Sekwencyjny		LPA 1S, 1m	86.5
Pojemność magazynka	300	Ciśnienie pracy	PSI:	70-120
Wibracje m/s2	3.24		BAR:	4.8-8.3

ELEMENTY MOCUJĄCE

F

DŁUGOŚĆ	KOD	OPIS	RODZAJ OPAKOWANIA	IŁOŚĆ/PUDEŁKO
50	F25050	GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.50-50 GŁADKIE 9.9M	KARTON	9900
75	F25075	GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.50-75 GŁADKIE 6M	KARTON	6000
35	F250R35	GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.50-35 PIERŚCIENIOWE 13.2M	KARTON	13200
75	F250R75	GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.50-75 PIERŚCIENIOWE 6M	KARTON	6000
50	F250SP50	GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.50-50 SPIRALNE 9.9M	KARTON	9900
75	F250SP75	GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.50-75 SPIRALNE 6M	KARTON	6000
50	F250S0G8	GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.50-50 GŁADKIE GAL8 9.9M	KARTON	9900
64	F250R64G8	GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.50-64 PIERŚCIENIOWE GAL8 9M	KARTON	9000
64	F250R64BG	GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.50-64 PIERŚCIENIOWE BOSGALV 9M	KARTON	9000
60	F28060	GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.80-60 GŁADKIE 7.5M	KARTON	7500
90	F28090	GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.80-90 GŁADKIE 5M	KARTON	5000
50	F280R50	GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.80-50 PIERŚCIENIOWE 7.5M	KARTON	7500
90	F280R90	GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.80-90 PIERŚCIENIOWE 5M	KARTON	5000
90	F280SP90	GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.80-90 SPIRALNE 5M	KARTON	5000
75	F280R75BG	GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.80-75 PIERŚCIENIOWE BOSGALV 5M	KARTON	5000
80	F280SP80BG	GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.80-80 SPIRALNE BOSGALV 5M	KARTON	5000
80	F280R80BI	GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.80-80 PIERŚCIENIOWE BOSINOX 5M	KARTON	5000
70	F31070	GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.10-70 GŁADKIE 4.5M	KARTON	4500
90	F31090	GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.10-90 GŁADKIE 3.15M	KARTON	3150
80	F310R80	GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.10-80 PIERŚCIENIOWE 4.5M	KARTON	4500
80	F310S80	GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.10-80 SCREW 4.5M	KARTON	4500
65	F310S65-TORX-GY	GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.10-65 SCREW 4.8M	KARTON	4800
70	F31070G8	GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.10-70 GŁADKIE GAL8 4.5M	KARTON	4500
90	F31090G8	GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.10-90 GŁADKIE GAL8 3.15M	KARTON	3150
70	F310R70G8	GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.10-70 PIERŚCIENIOWE GAL8 4.5M	KARTON	4500
90	F310R90BG	GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.10-90 PIERŚCIENIOWE BOSGALV 4.5M	KARTON	4500
70	F310R70BI	GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.10-70 PIERŚCIENIOWE BOSINOX 4.5M	KARTON	4500
90	F310R90BI	GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.10-90 PIERŚCIENIOWE BOSINOX 3.15M	KARTON	3150



GWOŹDZIARKA BĘBNOWA

Gwoździarka bębnowa N512C-2-E

FUNKCJE

- 1 Możliwość podwieszenia narzędzia
- 2 Dodatkowy uchwyt ułatwia pracę
- 3 Magazynek z pokrętkiem wzmocniony stalową blachą, dla zmniejszenia zużycia i szybszego załadunku gwoździ.
- 4 Bezpieczna praca dzięki sekwencji uruchamiania zgodnej z CE
- 5 Ochrona operatora dzięki osłonie zabezpieczającej przed pyłem i odłamekami

ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH **N130**



ZASTOSOWANIE

- Ramy i kratownice dachowe
- Deskowania i pokrycia podłóg
- Podłoża podpodłogowe
- Drewniane ściany ryglowe
- Podciąg i belki



Zaawansowane narzędzie do zastosowań przemysłowych

- Gwoździarka bębnowa N512C-2-E, kompaktowy nos i ramię kontaktowe zapewnia użytkownikowi lepsze pole widzenia. Konstrukcja magazynka, wzmocnionego stalową blachą, zapewnia łatwiejszy załadunek gwoździ.
- Wbijając gwoździe o średnicy 3,8 mm (N130P) i długości od 100 do 130 mm, jest również wyposażona w osłonę chroniącą operatora przed pyłem i odłamekami, a także w otwór montażowy w korpusie do podwieszenia.

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	N512C-2-E	Poziom hałas (dB)	LPA 1S, d	89.1
Ciężar	6kg		LWA 1S, d	99.8
Rodzaj spustu	Sekwencyjny		LPA 1S, 1m	86.8
Pojemność magazynka	180	Ciśnienie pracy	PSI:	70-120
Wibracje m/s2	3.06		BAR:	4.8-8.3

ELEMENTY MOCUJĄCE **N130**

DŁUGOŚĆ	KOD	OPIS	RODZAJ OPAKOWANIA	IŁOŚĆ/PUDEŁKO
100	N130P-380100	GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.80-100 GŁADKIE 2.4M	KARTON	2400
110	N130P-380110	GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.80-110 GŁADKIE 1.2M	KARTON	1200
120	N130P-380120	GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.80-1200 GŁADKIE 1.2M	KARTON	1200
130	N130P-380130	GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.80-130 GŁADKIE 1.2M	KARTON	1200
110	N130P-380R110	GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.80-110 PIERŚCIENIOWE 1.2M	KARTON	1200
120	N130P-380R120	GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.80-120 PIERŚCIENIOWE 1.2M	KARTON	1200
130	N130P-380R130	GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.80-130 PIERŚCIENIOWE 1.2M	KARTON	1200
110	N130P-380SP110	GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.80-110 SPIRALNE 1.2M	KARTON	1200
120	N130P-380SP120	GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.80-120 SPIRALNE 1.2M	KARTON	1200
130	N130P-380SP130	GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.80-130 SPIRALNE 1.2M	KARTON	1200



SZTYFCIARKA

Sztyfciarka kątowna N62FNB-E


FUNKCJE

-  Narzędzie bezolejowe, nie wymaga szczególnej konserwacji, nie pozostawia plam z oleju
-  Dioda świetlna umożliwia dokładne pozycjonowanie, także podczas pracy w miejscach zamkniętych lub słabo oświetlonych
-  Wbudowany wentylator umożliwia łatwe i szybkie usuwanie zabrudzeń
-  Regulowany spust pozwala na szybkie przechodzenie ze strzelania pojedynczego na kontaktowe i na odwrot
-  Tylna dysza wylotowa odprowadza powietrze z miejsca pracy

ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

FN15

Gwoździe sztyftowe:



ZASTOSOWANIE

- Sufity akustyczne
- Przegrody piwniczne
- Boazeria
- Gonty
- Okładziny



Szczególne zalety dla użytkownika...

- Dzięki regulowanemu wyzwalaczowi strzału, oświetleniu diodą LED oraz zintegrowanej dmuchawie, gwoździarka N62FNB-E ułatwia pracę nawet przy najtrudniejszych zadaniach.
- Nie wymagające oliwienia narzędzie, które wbija popularne gwoździe sztyftowe o średnicy 1,8 mm i długości 32 - 64 mm, wymaga jedynie minimalnej konserwacji i eliminuje ryzyko powstawania plam z oleju na obrabianym przedmiocie.
- Dla tego urządzenia jest dostępna nasza rozszerzona 7-letnia gwarancja. Zapraszamy na naszą stronę internetową, na której można zarejestrować swoje urządzenie: www.bostitch.pl.
- Urządzenie dostarczane z mocną walizką

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	N62FNB-E	Poziom hałasu (dB)	LPA 1S, d	72.0
Ciężar	1.8kg		LWA 1S, d	80.7
Rodzaj spustu	Sekwencyjny/Kontaktowy		LPA 1S, 1m	67.7
Pojemność magazynka	129	Ciśnienie pracy	PSI:	71-122
Wibracje m/s2	3.27		BAR:	4.9-8.4

ELEMENTY MOCUJĄCE

FN15

DŁUGOŚĆ	KOD	OPIS	RODZAJ OPAKOWANIA	ILOŚĆ/ PUDEŁKO
32	FN1520	GWOŹDZIE SZTYFTOWE GALW. 32 MM O GRUBOŚCI 1,8 MM 3,655M	KARTON	3655
38	FN1524	GWOŹDZIE SZTYFTOWE GALW. 38 MM O GRUBOŚCI 1,8 MM 3,655M	KARTON	3655
44	FN1528	GWOŹDZIE SZTYFTOWE GALW. 43 MM O GRUBOŚCI 1,8 MM 3,655M	KARTON	3655
50	FN1532	GWOŹDZIE SZTYFTOWE GALW. 50 MM O GRUBOŚCI 1,8 MM 3,655M	KARTON	3655
57	FN1536	GWOŹDZIE SZTYFTOWE GALW. 57 MM O GRUBOŚCI 1,8 MM 3,655M	KARTON	3655
64	FN1540	GWOŹDZIE SZTYFTOWE GALW. 64 MM O GRUBOŚCI 1,8 MM 3,655M	KARTON	3655
38	FN1524SS	GWOŹDZIE SZTYFTOWE NIERDZEWNE 38 MM O GRUBOŚCI 1,8 MM 3,655M	KARTON	3655
50	FN1532SS	GWOŹDZIE SZTYFTOWE NIERDZEWNE 50 MM O GRUBOŚCI 1,8 MM 3,655M	KARTON	3655
64	FN1540SS	GWOŹDZIE SZTYFTOWE NIERDZEWNE 64 MM O GRUBOŚCI 1,8 MM 3,655M	KARTON	3655

*N60FN, N59FNK

*PASUJE TEŻ DO MODELU NARZĘDZIA

AKCESORIA

Nr el.	Pasuje do	Ilość
TIPPAK4	Profilowane końcówki z tworzywa sztucznego do N62FNB-E	1 x 1 kpl



SZTYFCIARKA

Sztyfciarka z poziomym magazynkiem FN1664-E


FUNKCJE

- Regulowany spust pozwala na szybkie przechodzenie ze strzelania pojedynczego na kontaktowe i na odwrót
- Zabezpieczenie kontaktowe blokuje działanie przy 5 i mniej gwoździach w magazynku, dzięki czemu unika się tzw. pustych strzałów i ryzyka uszkodzenia narzędzia
- Narzędzie bezolejowe, nie wymaga szczególnej konserwacji, nie pozostawia plam z oleju
- Funkcja „Dial-A-Depth” do ustawiania ogranicznika głębokości pozwala na równe i powierzchnię lub głębokie wbijanie sztyftów
- Urządzenie dostarczane z mocną walizką

ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

SB16

Gwoździe sztyftowe:



ZASTOSOWANIE

- Pióro i wpust
- Boazeria
- Prace stolarskie
- Odrzwia i ramy okienne
- Listwy przypodłogowe i brzegowe
- Schody i poręcze



Profesjonalne działanie, duża moc...

- Gwoździarkę FN1664-E charakteryzuje nowoczesny, smukły styl oraz najlepsze działanie w tej klasie urządzeń przy doskonałym stosunku ceny do jakości.
- Urządzenie o lekkiej konstrukcji ze stopu magnezu posiada zabezpieczenie kontaktowe, tylną dyszę wylotową oraz regulowany system wyzwalania, a jednocześnie jest solidne i trwałe, co jest cechą charakterystyczną firmy Stanley Bostitch jako wiodącego na rynku producenta pneumatycznych narzędzi o dużej wydajności dla przemysłu budowlanego.
- W zestawie 1000 szt gwoździ sztyftowych oraz mocna walizka.
- Dla tego urządzenia jest dostępna nasza rozszerzona 7-letnia gwarancja. Zapraszamy na naszą stronę internetową, na której można zarejestrować swoje urządzenie www.bostitch.pl.

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	FN1664-E	Poziom hałasu (dB)	LPA 1S, d	85.1
Ciężar	1.7kg		LWA 1S, d	89.2
Rodzaj spustu	Sekwencyjny/Kontaktowy		LPA 1S, 1m	76.2
Pojemność magazynka	110	Ciśnienie pracy	PSI:	70-120
Wibracje m/s2	3.1		BAR:	4.8-8.3

ELEMENTY MOCUJĄCE

SB16

DŁUGOŚĆ	KOD	OPIS	RODZAJ OPAKOWANIA	IŁOŚĆ/PUDEŁKO
32	SB16-1.25E	GWOŹDZIE SZTYFTOWE O GRUBOŚCI 1,6 MM	BLISTER	1000
38	SB16-1.50E	GWOŹDZIE SZTYFTOWE O GRUBOŚCI 1,6 MM	BLISTER	1000
45	SB16-1.75E	GWOŹDZIE SZTYFTOWE O GRUBOŚCI 1,6 MM	BLISTER	1000
50	SB16-2.0E	GWOŹDZIE SZTYFTOWE O GRUBOŚCI 1,6 MM	BLISTER	1000
57	SB16-2.25E	GWOŹDZIE SZTYFTOWE O GRUBOŚCI 1,6 MM	BLISTER	1000
64	SB16-2.5E	GWOŹDZIE SZTYFTOWE O GRUBOŚCI 1,6 MM	BLISTER	1000
38	SB16-1.50	GWOŹDZIE SZTYFTOWE O GRUBOŚCI 1,6 MM	KARTON	2500
44	SB16-1.75	GWOŹDZIE SZTYFTOWE O GRUBOŚCI 1,6 MM	KARTON	2500
50	SB16-2.00	GWOŹDZIE SZTYFTOWE O GRUBOŚCI 1,6 MM	KARTON	2500
56	SB16-2.25	GWOŹDZIE SZTYFTOWE O GRUBOŚCI 1,6 MM	KARTON	2500
64	SB16-2.50	GWOŹDZIE SZTYFTOWE O GRUBOŚCI 1,6 MM	KARTON	2500

*FN16250K-2-E

*PASUJE TEŻ DO MODELU NARZĘDZIA

AKCESORIA

Nr el.	Pasuje do	Ilość
TIPPAK3	Profilowane końcówki z tworzywa sztucznego do FN1664-E	1 x 1 kpl
180213	Kończówka z tworzywa sztucznego do FN1664-E	1 x 1 szt



SZTYFCIARKA

Sztyfciarka do betonu SB-HC50FN


FUNKCJE

- 1  Końcówka nosa wykonana z tworzywa sztucznego chroni nawet miękkie drewno przed uszkodzeniem
- 2  Lekka i wytrzymała obudowa ze stopu aluminium
- 3  Zgodnie z wymaganiami CE dot. bezpiecznej pracy wyposażona w wyłączacz pojedynczy
- 4  Regulowana dysza wylotowa pozwala na wygodną i czystą pracę
- 5  Urządzenie dostarczane z mocną walizką

ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH



Hartowane gwoździe z łbem szpilkowym:



ZASTOSOWANIE

- Listwy cokołowe
- Listwy wykładzinowe
- Listwy mocujące



Sztyfciarka do twardego podłoża...

- Czasami zdarza się, że nowy produkt szturmem zdobywa rynek. Tak właśnie stało się w przypadku sztyfciarki HC50FN.
- Tradycyjnie już zakres działania gwoździarek i sztyfciarek ogranicza się do określonych podłoży. W związku z tym podczas prac związanych z rozbudową, na ostatnim etapie prac budowlanych konieczna była często zmiana narzędzia. Teraz problem ten rozwiązuje nowa sztyfciarka do betonu.
- Za pomocą gwoździ stalowych przybija się np. listwy cokołowe i mocujące do betonu komórkowego i cegły.
- Dla tego urządzenia jest dostępna nasza rozszerzona 7-letnia gwarancja. Zapraszamy na naszą stronę internetową, na której można zarejestrować swoje urządzenie: www.bostitch.pl.

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	SB-HC50FN	Poziom hałas (dB)	LPA 1S, d	96.8
Ciężar	1.98kg		LWA 1S, d	100.3
Rodzaj spustu	Sekwencyjny		LPA 1S, 1m	87.3
Pojemność magazynka	100	Ciśnienie pracy	PSI:	72-100
Wibracje m/s2	2.13		BAR:	5-7

ELEMENTY MOCUJĄCE



DŁUGOŚĆ	KOD	OPIS	RODZAJ OPAKOWANIA	IŁOŚĆ/PUDEŁKO
15	HCFN-15	GWOŹDZIE WOLFRAMOWE SPECJALNIE UTWARDZANE	KARTON	3000
20	HCFN-20	GWOŹDZIE WOLFRAMOWE SPECJALNIE UTWARDZANE	KARTON	3000
25	HCFN-25	GWOŹDZIE WOLFRAMOWE SPECJALNIE UTWARDZANE	KARTON	3000
30	HCFN-30	GWOŹDZIE WOLFRAMOWE SPECJALNIE UTWARDZANE	KARTON	1500
35	HCFN-35	GWOŹDZIE WOLFRAMOWE SPECJALNIE UTWARDZANE	KARTON	1500
40	HCFN-40	GWOŹDZIE WOLFRAMOWE SPECJALNIE UTWARDZANE	KARTON	1500
50	HCFN-50	GWOŹDZIE WOLFRAMOWE SPECJALNIE UTWARDZANE	KARTON	1500



SZTYFCIARKA

Sztyfciaarka BT1855-E


FUNKCJE

-  Regulowany spust pozwala na szybkie przechodzenie ze strzelania pojedynczego na kontaktowe i na odwrót
-  Zabezpieczenie kontaktowe blokuje działanie przy 5 i mniej gwoździach w magazynku, dzięki czemu unika się tzw. pustych strzałów i ryzyka uszkodzenia narzędzia.
-  Narzędzie bezolejowe, nie wymaga szczególnej konserwacji, nie pozostawia plam z oleju
-  Funkcja „Dial-A-Depth” do ustawiania ogranicznika głębokości pozwala na równe z powierzchnią lub głębokie wbijanie sztyftów
-  Urządzenie dostarczane z mocną walizką

ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

BT13

Sztyfty



ZASTOSOWANIE

- Zdobienie okrągłych słupów i mocowanie okładziny
- Pióro i wpust
- Boazeria
- Prace stolarskie



Konstrukcja gwarantująca dużą moc...

- Sztyfciaarka BT1855-E jest najlepiej wyposażonym urządzeniem na rynku, posiadającym wiele funkcji, pozwalających sprostać wymaganiom współczesnych użytkowników.
- Mimo swojej kompaktowej obudowy narzędzie posiada wiele funkcji, począwszy od regulowanego systemu wyzwalania strzału i mechanizmu bezolejowego, a skończywszy na wyjątkowo ergonomicznym, gumowym uchwycie, zapewniającym maksymalną wydajność przy zwiększonej wytrzymałości i doskonałym wyważeniu.
- Dostawa obejmuje 1000 sztyftów oraz mocną walizkę.
- Dla tego urządzenia jest dostępna nasza rozszerzona 7-letnia gwarancja. Zapraszamy na naszą stronę internetową, na której można zarejestrować swoje urządzenie: www.bostitch.pl.

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	BT1855-E	Poziom hałasu (dB)	LPA 1S, d	83.2
Ciężar	1.23kg		LWA 1S, d	88.5
Rodzaj spustu	Sekwencyjny/Kontaktowy		LPA 1S, 1m	75.5
Pojemność magazynka	100	Ciśnienie pracy	PSI:	70-120
Wibracje m/s2	2.8		BAR:	4.8-8.3

ELEMENTY MOCUJĄCE

BT13

DŁUGOŚĆ	KOD	OPIS	RODZAJ OPAKOWANIA	ILOŚĆ/PUDEŁKO
15	BT1300B-1M	SZTYFT GALWANIZOWANY Z ŁEPKIEM BEŻOWYM	BLISTER	1000
19	BT1303B-1M	SZTYFT GALWANIZOWANY Z ŁEPKIEM BEŻOWYM	BLISTER	1000
25	BT1309B-1M	SZTYFT GALWANIZOWANY Z ŁEPKIEM BEŻOWYM	BLISTER	1000
30	BT1314B-1M	SZTYFT GALWANIZOWANY Z ŁEPKIEM BEŻOWYM	BLISTER	1000
32	BT1332B-1M	SZTYFT GALWANIZOWANY Z ŁEPKIEM BEŻOWYM	BLISTER	1000
35	BT1335B-1M	SZTYFT GALWANIZOWANY Z ŁEPKIEM BEŻOWYM	BLISTER	1000
40	BT1340B-1M	SZTYFT GALWANIZOWANY Z ŁEPKIEM BEŻOWYM	BLISTER	1000
45	BT1345B-1M	SZTYFT GALWANIZOWANY Z ŁEPKIEM BEŻOWYM	BLISTER	1000
50	BT1350B-1M	SZTYFT GALWANIZOWANY Z ŁEPKIEM BEŻOWYM	BLISTER	1000
15	BT1315GA	SZTYFT GALWANIZOWANY	KARTON	5000
20	BT1320GA	SZTYFT GALWANIZOWANY	KARTON	5000
25	BT1325GA	SZTYFT GALWANIZOWANY	KARTON	5000
30	BT1330GA	SZTYFT GALWANIZOWANY	KARTON	5000
35	BT1335GA	SZTYFT GALWANIZOWANY	KARTON	5000
38	BT1338GA	SZTYFT GALWANIZOWANY	KARTON	5000
40	BT1340GA	SZTYFT GALWANIZOWANY	KARTON	5000
45	BT1345GA	SZTYFT GALWANIZOWANY	KARTON	5000
50	BT1350GA	SZTYFT GALWANIZOWANY	KARTON	5000

*SB-1850BN, BT50B, BT200

*PASUJE TEŻ DO MODELU NARZĘDZIA



ZSZYWACZ I SZTYFCIARKA W JEDNYM

Sztyfciańko-zszywacz SB-2IN1


FUNKCJE

- 1** **DIAL-A** Funkcja „Dial-A-Depth” do ustawiania ogranicznika głębokości pozwala na równe z powierzchnią lub głębokie wbijanie sztyftów
- 2** **ST** Zgodnie z wymaganiami CE dot. bezpiecznej pracy wyposażona w wyłącznik pojedynczy
- 3** **300** Regulowana dysza wylotowa pozwala na wygodną i czystą pracę
- 4** **300** Urządzenie dostarczane z mocną walizką
- 5** **300** Łatwo dostępny magazynek


ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

BT13 **SX**

Sztyfty:



Zszywki:



ZASTOSOWANIE

- Panele drewniane
- Zakładanie siatki ogrodzeniowej i szpalerów ogrodowych
- Meble i listwy ozdobne



Efektywne wbijanie sztyftów i zszywek...

- SB-2IN1 należy do tych narzędzi na rynku, które posiadają najlepszą zdolność dopasowania. Jest to uniwersalne urządzenie dla użytkowników, którzy potrzebują obu naraz: zszywacza i sztyfciańki.
- Bez zmiany urządzenia można wbijać sztyfty o długości 15 - 40 mm i zszywki 15 - 35 mm. Optymalna elastyczność!
- Dla tego urządzenia jest dostępna nasza rozszerzona 7-letnia gwarancja. Zapraszamy na naszą stronę internetową, na której można zarejestrować swoje urządzenie: www.bostitch.pl.

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	SB-2IN1	Poziom hałas (dB)	LPA 1S, d	86.6
Ciężar	1.1kg		LWA 1S, d	93.3
Rodzaj spustu	Sekwencyjny		LPA 1S, 1m	80.3
Pojemność magazynka	100	Ciśnienie pracy	PSI:	75-100
Wibracje m/s2	<2.5		BAR:	5-7

ELEMENTY MOCUJĄCE

BT13

SX

DŁUGOŚĆ	KOD	OPIS	RODZAJ OPAKOWANIA	ILOŚĆ/PUDEŁKO
SERII SX				
15	SX503515CS	ZSZYWKĄ SERII SX5035 GALW. 0.8M	BLISTER	800
20	SX503520CS	ZSZYWKĄ SERII SX5035 GALW. 0.8M	BLISTER	800
25	SX503525CS	ZSZYWKĄ SERII SX5035 GALW. 0.8M	BLISTER	800
30	SX503530CS	ZSZYWKĄ SERII SX5035 GALW. 0.8M	BLISTER	800
35	SX503535CS	ZSZYWKĄ SERII SX5035 GALW. 0.8M	BLISTER	800
SERII BT				
15	BT1300B-1M	SZTYFT GALWANIZOWANY Z ŁEPKIEM BEŻOWYM	BLISTER	1000
19	BT1303B-1M	SZTYFT GALWANIZOWANY Z ŁEPKIEM BEŻOWYM	BLISTER	1000
25	BT1309B-1M	SZTYFT GALWANIZOWANY Z ŁEPKIEM BEŻOWYM	BLISTER	1000
30	BT1314B-1M	SZTYFT GALWANIZOWANY Z ŁEPKIEM BEŻOWYM	BLISTER	1000
32	BT1332B-1M	SZTYFT GALWANIZOWANY Z ŁEPKIEM BEŻOWYM	BLISTER	1000
35	BT1335B-1M	SZTYFT GALWANIZOWANY Z ŁEPKIEM BEŻOWYM	BLISTER	1000
40	BT1340B-1M	SZTYFT GALWANIZOWANY Z ŁEPKIEM BEŻOWYM	BLISTER	1000

AKCESORIA

Nr el.	Pasuje do	Ilość
JV5102E1	SB-2IN1	1x 1 szt.



ZSZYWACZ

Zszywacz pneumatyczny do zszywek z grubego drutu SB130S1-2-E


FUNKCJE

-  Zgodnie z wymaganiami CE dot. bezpiecznej pracy wyposażona w wyzwalacz pojedynczy
-  Lekka i wytrzymała obudowa ze stopu aluminium
-  Dodatkowy uchwyt

ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

S1

Zszywki:



ZASTOSOWANIE

- Izolacja
- Płyty pilśniowe

NOWOŚĆ



Idealny zszywacz...

- Model SB130 jest największym zszywaczem w asortymencie, opracowanym specjalnie do montażu materiałów izolacyjnych przy zastosowaniu zszywek S1 o długości do 130 mm, posiadających certyfikat DIN.
- Narzędzie posiada dodatkowy uchwyt, dzięki któremu wbijanie staje się łatwiejsze i dokładniejsze, a także ogranicznik głębokości z precyzyjną regulacją.

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	SB130S1-2-E	Poziom hałasu (dB)	LPA 1S, d	95.9
Ciężar	5.85kg		LWA 1S, d	103.7
Rodzaj spustu	Sekwencyjny		LPA 1S, 1m	90.7
Pojemność magazynka	120	Ciśnienie pracy	PSI:	72-116
Wibracje m/s2	2.86		BAR:	5-8

ELEMENTY MOCUJĄCE

S1

DŁUGOŚĆ	KOD	OPIS	RODZAJ OPAKOWANIA	IŁOŚĆ/PUDEŁKO
75	S1-75SG12	ZSZYWKA SERII S1 G12 75MM 2.16M	KARTON	2160
100	S1-100SG12	ZSZYWKA SERII S1 G12 100MM 1.6M	KARTON	1600
110	S1-110SG12	ZSZYWKA SERII S1 G12 110MM 1.6M	KARTON	1600
120	S1-120SG12	ZSZYWKA SERII S1 G12 120MM 1.44M	KARTON	1440
130	S1-130SG12	ZSZYWKA SERII S1 G12 130MM 1.28M	KARTON	1280
150	S1-150SG12	ZSZYWKA SERII S1 G12 150MM 0.96M	KARTON	960
75	S1-75SG8	ZSZYWKA SERII S1 G8 75MM 2.16M	KARTON	2160
100	S1-100SG8	ZSZYWKA SERII S1 G8 100MM 1.6M	KARTON	1600
110	S1-110SG8	ZSZYWKA SERII S1 G8 110MM 1.6M	KARTON	1600
120	S1-120SG8	ZSZYWKA SERII S1 G8 120MM 1.44M	KARTON	1440
130	S1-130SG8	ZSZYWKA SERII S1 G8 130MM 1.28M	KARTON	1280
150	S1-150SG8	ZSZYWKA SERII S1 G8 150MM 0.96M	KARTON	960
75	S1-75SS304	ZSZYWKA SERII S1 NIERDZEWNE 75MM 2.16M	KARTON	2160
100	S1-100SS304	ZSZYWKA SERII S1 NIERDZEWNE 100MM 1.6M	KARTON	1600
110	S1-110SS304	ZSZYWKA SERII S1 NIERDZEWNE 110MM 1.6M	KARTON	1600
120	S1-120SS304	ZSZYWKA SERII S1 NIERDZEWNE 120MM 1.44M	KARTON	1440
130	S1-130SS304	ZSZYWKA SERII S1 NIERDZEWNE 130MM 1.28M	KARTON	1280
150	S1-150SS304	ZSZYWKA SERII S1 NIERDZEWNE 150MM 0.96M	KARTON	960



ZSZYWACZ


Zszywacz Q 765Q-1E

FUNKCJE

- 1  Regulowana dysza wylotowa pozwala na wygodną i czystą pracę
- 2  Spust kontaktowy
- 3  Lekka i wytrzymała obudowa aluminiowa
- 4  Funkcja „Dial-A-Depth” do ustawiania ogranicznika głębokości pozwala na równe z powierzchnią lub głębokie wbijanie zszywek

ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

Zszywki:



ZASTOSOWANIE

- Płyty gipsowo-kartonowe
- Płyty pilśniowe twarde



NOWOŚĆ



Idealny zszywacz...

- Model 765Q stanowi idealny wybór, gdy zachodzi potrzeba montażu płyt gipsowo-kartonowych. Urządzenie wbija zszywki Q wg specyfikacji DIN o długości 38 - 63 mm i jest też polecane jako narzędzie do ww. celów przez firmę Knauf oraz Fermacell.
- Obsługa zszywacza jest bardzo łatwa ze względu na regulowaną dyszę wylotową i bardzo lekką obudowę. Regulowany ogranicznik głębokości umożliwia szybkie i łatwe dopasowanie elementów mocujących.

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	765Q-1E	Poziom hałas (dB)	LPA 1S, d	84.1
Ciężar	2.38kg		LWA 1S, d	93.4
Rodzaj spustu	Kontaktowy		LPA 1S, 1m	80.4
Pojemność magazynka	130-160	Ciśnienie pracy	PSI:	70-120
Wibracje m/s2	2.80		BAR:	4.8-8.3

ELEMENTY MOCUJĄCE

DŁUGOŚĆ	KOD	OPIS	RODZAJ OPAKOWANIA	IŁOŚĆ/ PUDEŁKO
44	Q44-G12	ZSZYWKA SERII Q 44MM G12 7.5M	KARTON	7500
50	Q50-G12	ZSZYWKA SERII Q 50MM G12 6.3M	KARTON	6300
57	Q57-G12	ZSZYWKA SERII Q 57MM G12 5.7M	KARTON	5700
63	Q63-G12	ZSZYWKA SERII Q 63MM G12 5M	KARTON	5000
70	Q70-G12	ZSZYWKA SERII Q 70MM G12 4.7M	KARTON	4700
75	Q75-G12	ZSZYWKA SERII Q 75MM G12 4.45M	KARTON	4450
80	Q80-G12	ZSZYWKA SERII Q 80MM G12 4.3M	KARTON	4300



ZSZYWACZ

Zszywacz budowlany 765S4-1


FUNKCJE

- 1  Regulowana dysza wylotowa pozwala na wygodną i czystą pracę
- 2  Spust kontaktowy
- 3  Lekka i wytrzymała obudowa ze stopu aluminium
- 4  Funkcja „Dial-A-Depth” do ustawiania ogranicznika głębokości pozwala na równe z powierzchnią lub głębokie wbijanie zszywek

ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

S4

Zszywki:



ZASTOSOWANIE

- Deskowanie dachu
- Deskowanie zewnętrzne
- Montaż płyt Fermacell
- Ściany i podłogi



NOWOŚĆ



Idealny zszywacz...

- Nowy zszywacz budowlany 765S4 wbija zszywki S4 o długości 38 - 64 mm. Urządzenie idealnie nadaje się do zszywania ciężkich płyt.
- Narzędzie posiada regulator głębokości wbijania "Dial-a-depth", jest ponadto wyposażone w mocne odbojniki gumowe, które wydłużają jego okres użytkowania, zwłaszcza przy używaniu na budowie.

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	765S4-1	Poziom hałasu (dB)	LPA 1S, d	84.1
Ciężar	2.38kg		LWA 1S, d	93.4
Rodzaj spustu	Kontaktowy		LPA 1S, 1m	80.4
Pojemność magazynka	130-160	Ciśnienie pracy	PSI:	70-120
Wibracje m/s2	2.8		BAR:	4.8-8.3

ELEMENTY MOCUJĄCE

S4

DŁUGOŚĆ	KOD	OPIS	RODZAJ OPAKOWANIA	ILOŚĆ/PUDEŁKO
44	15S4-44G	ZSZYWKI SERII S4 44MM 9.07M	KARTON	9070
50	15S4-50GA	ZSZYWKI SERII S4 50MM 9.07M	KARTON	9070
57	15S4-57G	ZSZYWKI SERII S4 57MM 6.8M	KARTON	6800
63	15S4-63G	ZSZYWKI SERII S4 63MM 6.8M	KARTON	6800
45	S4G15.25-45	ZSZYWKI SERII S4 45MM GALW. 8.1M	KARTON	8100
50	S4G15.25-50	ZSZYWKI SERII S4 50MM GALW. 7.2M	KARTON	7200
55	S4G15.25-55	ZSZYWKI SERII S4 55MM GALW. 6.1M	KARTON	6100
60	S4G15.25-60	ZSZYWKI SERII S4 60MM GALW. 6.1M	KARTON	6100
64	S4G15.25-64	ZSZYWKI SERII S4 64MM GALW. 5.7M	KARTON	5700

Zszywacz

Zszywacz
650S4-1


FUNKCJE

- 1  Regulowana dysza wylotowa pozwala na wygodną i czystą pracę
- 2  Funkcja „Dial-A-Depth” do ustawiania ogranicznika głębokości pozwala na równe z powierzchnią lub głębokie wbijanie zszywek
- 3  Spust kontaktowy
- 4  Lekka i wytrzymała obudowa ze stopu aluminium

ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

S4

Zszywki:



ZASTOSOWANIE

- Deskowanie dachu
- Deskowanie zewnętrzne
- Montaż płyt Fermacell
- Ściany i podłogi



NOWOŚĆ



Zszywacz S4 o dużej mocy do drewna.

- To urządzenie jest idealne do wbijania zszywek w twarde drewno dzięki łatwej regulacji głębokości wbijania oraz regulowanej dyszy wylotowej.
- Narzędzie ma również długą i wąską końcówkę roboczą, poprawiającą widoczność i ułatwiającą dostęp do narożników, a jego trwałość jest wyższa dzięki odbojnikom wykonanym z twardej gumy.

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	650S4-1	Poziom hałas (dB)	LPA 1S, d	76.3
Ciężar	2.05kg		LWA 1S, d	82.7
Rodzaj spustu	Kontaktowy		LPA 1S, 1m	69.7
Pojemność magazynka	100	Ciśnienie pracy	PSI:	60-122
Wibracje m/s ²	3.22		BAR:	4.2-8.4

ELEMENTY MOCUJĄCE

S4

DŁUGOŚĆ	KOD	OPIS	RODZAJ OPAKOWANIA	IŁOŚĆ/PUDEŁKO
25	1162501Z	ZSZYWKI SERII S4/16NC 25MM 20M	KARTON	20000
28	1162801Z	ZSZYWKI SERII S4/16NC 28MM 16.8M	KARTON	16800
30	1163001Z	ZSZYWKI SERII S4/16NC 30MM 20M	KARTON	20000
32	1163201Z	ZSZYWKI SERII S4/16NC 32MM 16.8M	KARTON	16800
35	1163501Z	ZSZYWKI SERII S4/16NC 35MM 10M	KARTON	10000
38	1163801Z	ZSZYWKI SERII S4/16NC 38MM 13.4M	KARTON	13400
40	1164001Z	ZSZYWKI SERII S4/16NC 40MM 10M	KARTON	10000
45	1164501Z	ZSZYWKI SERII S4/16NC 45MM 10M	KARTON	10000
50	1165001Z	ZSZYWKI SERII S4/16NC 50MM 10M	KARTON	10000

ZSZYWACZ

Zszywacz
438S2-1


FUNKCJE

- 1  Funkcja „Dial-A-Depth” do ustawiania ogranicznika głębokości pozwala na równe z powierzchnią lub głębokie wbijanie zszywek
- 2  Lekka i wytrzymała obudowa aluminiowa
- 3  Spust kontaktowy
- 4  Tylna dysza wylotowa odprowadza powietrze z miejsca pracy

ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

S2

Zszywki:



ZASTOSOWANIE

- Deskowanie dachu
- Deskowanie zewnętrzne
- Montaż płyt Fermacell
- Ściany i podłogi



NOWOŚĆ

Zaprojektowany z myślą o budowie...

- W zszywaczu 438S2-1 stosowane są zszywki o długości od 19 do 38mm, jest on idealny do zastosowań budowlanych o ograniczonym dostępie z uwagi na małe gabaryty.
- Magazynek o dużej pojemności jest wyposażony w mechanizm przeciw zakleszczeniowy Bostitch, ograniczający przestoje i gwarantujący za każdym razem wysoką wydajność pracy.


DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	438S2-1	Poziom hałas (dB)	LPA 1S, d	91.8
Ciężar	1.83kg		LWA 1S, d	97.6
Rodzaj spustu	Kontaktowy		LPA 1S, 1m	84.6
Pojemność magazynka	100	Ciśnienie pracy	PSI:	60-100
Wibracje m/s ²	<2.5		BAR:	4.2-7

ELEMENTY MOCUJĄCE

S2

DŁUGOŚĆ	KOD	OPIS	RODZAJ OPAKOWANIA	IŁOŚĆ/PUDEŁKO
19	1191901	ZSZYWKI SERII S2/16WC 19MM 13.4M	KARTON	13400
25	1192501	ZSZYWKI SERII S2/16WC 25MM 10.1M	KARTON	10100
30	1193001	ZSZYWKI SERII S2/16WC 30MM 8.4M	KARTON	8400
32	1193201	ZSZYWKI SERII S2/16WC 32MM 8.4M	KARTON	8400
35	1193501	ZSZYWKI SERII S2/16WC 35MM 8.4M	KARTON	8400
38	1193801	ZSZYWKI SERII S2/16WC 38MM 6.7M	KARTON	6700

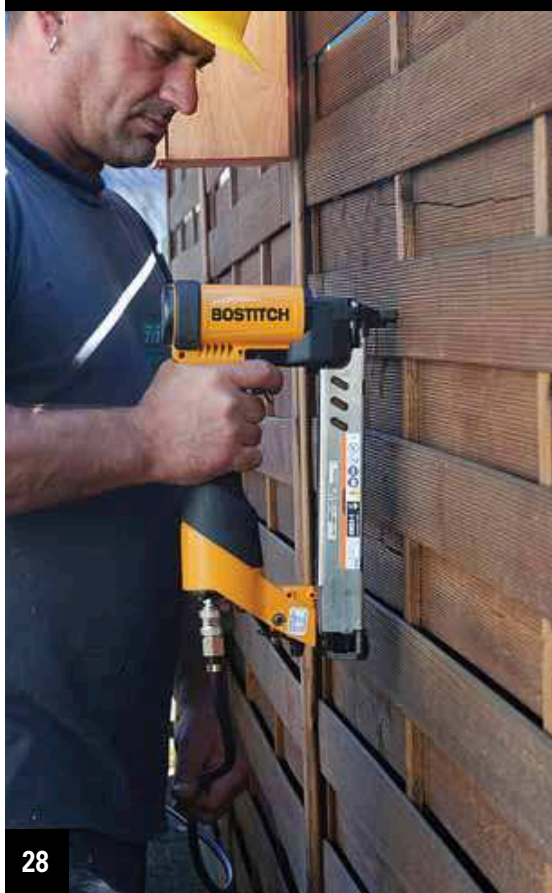

ZSZYWACZ

Zszywacz SX1838-E


FUNKCJE

-  Regulowany spust pozwala na szybkie przechodzenie ze strzelania pojedynczego na kontaktowe i na odwrot
-  Zabezpieczenie kontaktowe blokuje działanie przy 5 i mniej gwoździach w magazynku, dzięki czemu unika się tzw. pustych strzałów i ryzyka uszkodzenia narzędzia.
-  Narzędzie bezolejowe, nie wymaga szczególnej konserwacji, nie pozostawia plam z oleju
-  Funkcja „Dial-A-Depth” do ustawiania ogranicznika głębokości pozwala na równe z powierzchnią lub głębokie wbijanie sztyftów
-  Urządzenie dostarczane z mocną walizką

ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

SX

Zszywki:



ZASTOSOWANIE

- Płoty i ogrodzenia
- Budowa łodzi
- Ogródzenia i wybiegi dla małych zwierząt
- Budowa mebli i mocowanie ścian tylnych



Bezproblemowe zszywanie w budownictwie i rzemiośle...

- Dzięki funkcjom przyjaznym dla użytkownika, takim jak „Dial-A-Depth” do szybkiego ustawiania głębokości wbijania oraz regulowany spust, zszywacz przemysłowy SX1838-E ułatwia prace związane ze zszywaniem.
- Za pomocą tych mocnych narzędzi można wbijać zszywki o długości 15 - 38 mm. Są to wyjątkowo niezawodne i mocne urządzenia, a ponieważ pracują bez oleju, wymagają jedynie sporadycznej konserwacji.
- W komplecie 1000 zszywek oraz mocna walizka.
- Dla tego urządzenia jest dostępna nasza rozszerzona 7-letnia gwarancja. Zapraszamy na naszą stronę internetową, na której można zarejestrować swoje urządzenie: www.bostitch.pl.

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	SX1838-E	Poziom hałasu (dB)	LPA 1S, d	81.3
Ciężar	1.36kg		LWA 1S, d	87.5
Rodzaj spustu	Sekwencyjny/Kontaktowy		LPA 1S, 1m	75.5
Pojemność magazynka	100	Ciśnienie pracy	PSI:	70-120
Wibracje m/s2	3.1		BAR:	4.8-8.3

ELEMENTY MOCUJĄCE

SX

DŁUGOŚĆ	KOD	OPIS	RODZAJ OPAKOWANIA	IŁOŚĆ/PUDEŁKO
15	SX503515CS	ZSZYWKI SERII SX5035 GALW. 0.8M	BLISTER	800
20	SX503520CS	ZSZYWKI SERII SX5035 GALW. 0.8M	BLISTER	800
25	SX503525CS	ZSZYWKI SERII SX5035 GALW. 0.8M	BLISTER	800
30	SX503530CS	ZSZYWKI SERII SX5035 GALW. 0.8M	BLISTER	800
35	SX503535CS	ZSZYWKI SERII SX5035 GALW. 0.8M	BLISTER	800
15	SX503515Z	ZSZYWKI SERII SX5035 GALW. 5M	KARTON	5000
19	SX503519Z	ZSZYWKI SERII SX5035 GALW. 5M	KARTON	5000
22	SX503522Z	ZSZYWKI SERII SX5035 GALW. 5M	KARTON	5000
25	SX503525Z	ZSZYWKI SERII SX5035 GALW. 5M	KARTON	5000
30	SX503530Z	ZSZYWKI SERII SX5035 GALW. 5M	KARTON	3000

*SB-150SX / SX150K-1

*PASUJE TEŻ DO MODELU NARZĘDZIA



ZSZYWACZ

Zszywacz
21684B-E


FUNKCJE

- 1  Zmienna regulacja mocy umożliwia precyzyjne ustawianie głębokości wbijania
- 2  Wyłącznik bezpieczeństwa zapobiega oddaniu przypadkowego strzału.
- 3  Tylne dysza wylotowa odprowadza powietrze z miejsca pracy
- 4  Kompaktowa budowa nosa urządzenia poprawia linię widzenia, a końcówka nosa z tworzywa sztucznego chroni obrabiany przedmiot
- 5  Urządzenie dostarczane z mocną walizką

ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

84

Zszywki:



ZASTOSOWANIE

- Izolacja
- Tapicerka
- Izolacja paroszczelna



Kompaktowe urządzenie do produkcji...

- 21684B-E to idealne narzędzie do stosowania w trudno dostępnych miejscach, mimo kompaktowej obudowy doskonale nadaje się do intensywnego użytkowania.
- Magazynek o pojemności 125 zszywek i waga wynosząca tylko 0,8 kg gwarantuje racjonalne zastosowanie urządzenia.
- Dla tego urządzenia jest dostępna nasza rozszerzona 7-letnia gwarancja. Zapraszamy na naszą stronę internetową, na której można zarejestrować swoje urządzenie: www.bostitch.pl.

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	21684B-E	Poziom hałas (dB)	LPA 1S, d	64.4
Ciężar	0.8kg		LWA 1S, d	74.0
Rodzaj spustu	Bezpośredni		LPA 1S, 1m	61.0
Pojemność magazynka	125	Ciśnienie pracy	PSI:	80-120
Wibracje m/s ²	<2.5		BAR:	4.9-8.4

ELEMENTY MOCUJĄCE

84

DŁUGOŚĆ	KOD	OPIS	RODZAJ OPAKOWANIA	ILOŚĆ/PUDEŁKO
4	1840400Z	ZSZYWKA SERII 84, 4MM, 10M	KARTON	10000
6	1840600Z	ZSZYWKA SERII 84, 6MM, 10M	KARTON	10000
8	1840800Z	ZSZYWKA SERII 84, 8MM, 10M	KARTON	10000
10	1841000Z	ZSZYWKA SERII 84, 10MM, 10M	KARTON	10000
12	1841200Z	ZSZYWKA SERII 84, 12MM, 10M	KARTON	10000
14	1841400Z	ZSZYWKA SERII 84, 14MM, 10M	KARTON	10000
6	SBNK402306SS	ZSZYWKA SERII SBNK NIERDZEWNE, 6MM, 10M	KARTON	10000
10	SBNK402310SS	ZSZYWKA SERII SBNK NIERDZEWNE, 10MM, 10M	KARTON	10000
14	SBNK402314SS	ZSZYWKA SERII SBNK NIERDZEWNE, 12MM, 10M	KARTON	10000



ZSZYWACZ MŁOTKOWY


Zszywacz młotkowy PC2K

FUNKCJE

- 1 Licznik zszywek
- 2 Przesunięta rękojeść zapewnia równowagę i dokładność
- 3 Szeroka stopka, aby zapobiec uszkodzeniom i rozdzielaniu materiału
- 4 Stały układ popychacza
- 5 Konstrukcja zapobiegająca zakleszczeniu ogranicza przestoje w produkcji

ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

Zszywki Power Crown STCR5019:



ZASTOSOWANIE

- Pokrycia dachowe
- Materiały izolacyjne
- Warstwa wyrównawcza pod wykładzinę schodową
- Okładzina plastikowa
- Uszczelnienia
- Wykładziny skrzyń



Maksymalna wydajność i najwyższa trwałość...

- Długa, odlewana rękojeść zapewnia trwałość, jest wygodna w użyciu, a mechanizm przeciwdziałający zakleszczaniu ogranicza przestoje i zwiększa wydajność.
- Magazynek o podwójnej pojemności zmniejsza częstotliwość ładowania, a praca jest łatwiejsza dzięki temu, że narzędzie jest dobrze wyważone.
- Zszywacz STCR Power Crown działa w oparciu o technologię, która zapewnia powtarzalne, bezpieczne zszywanie. Wypukły grzbiet zszywki eliminuje przestrzeń w kanale prowadzącym, co minimalizuje wykrzywianie zszywek, zdarzające się przy stosowaniu zszywek zwykłych. Zszywki są dostępne w wersji ocynkowanej i nierdzewnej.

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	PC2K	Poziom hałasu (dB)	LPA 1S, d	-
Ciężar	0.99kg		LWA 1S, d	-
Tryb inicjowania strzału	Mechaniczny		LPA 1S, 1m	-
Pojemność magazynka	168	Ciśnienie pracy	PSI:	-
Wibracje m/s ²	-		BAR:	-

ELEMENTY MOCUJĄCE



DŁUGOŚĆ	KOD	OPIS	RODZAJ OPAKOWANIA	IŁOŚĆ/PUDEŁKO
6	STCR501906Z	ZSZYWKI SERII STCR5019 GALW. 6M	KARTON	5000
8	STCR501908Z	ZSZYWKI SERII STCR5019 GALW. 8M	KARTON	5000
10	STCR501910Z	ZSZYWKI SERII STCR5019 GALW. 10M	KARTON	5000
12	STCR501912Z	ZSZYWKI SERII STCR5019 GALW. 12M	KARTON	5000
10	STCR50193/8SS	ZSZYWKI SERII STCR5019 NIERDZEWNE	KARTON	5000
6	STCR50191/4-1M	ZSZYWKI SERII STCR5019 GALW. 1M	KARTON	1000
10	STCR50193/8-1M	ZSZYWKI SERII STCR5019 GALW. 1M	KARTON	1000
12	STCR50191/2-1M	ZSZYWKI SERII STCR5019 GALW. 1M	KARTON	1000



ZSZYWACZ MŁOTKOWY


Zszywacz młotkowy H30-8D6-E

FUNKCJE

- Długi uchwyt poprawia zasięg i zwiększa bezpieczeństwo
- Antypoślizgowy uchwyt zapewnia bezpieczne trzymanie przy każdej pogodzie
- Lekka a mimo to mocna konstrukcja minimalizuje zmęczenie użytkownika bez utraty wydajności

ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

Zszywki Power Crown STCR5019:



ZASTOSOWANIE

- Prace dekarские
- Materiały izolacyjne
- Maty podkładowe pod dywanowe nakładki na schody
- Plandeki z tworzywa sztucznego
- Opakowania
- Wyściółki wewnętrzne



Niezawodność przez cały czas

- Funkcjonalność i niezawodność na najwyższym poziomie. Specjalny magazynek ułatwia szybki załadunek i łatwe usuwanie zakleszczeń.
- Idealny do izolacji i plandek z tworzywa sztucznego. Papa na dachu i izolacja przed wilgocią - tu zszywacz młotkowy H30-8D6-E ma dużą przydatność.
- Dostarczany ze zszywkami i nylonowym futerałem

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	H30-8D6-E	Poziom hałas (dB)	LPA 1S, d	-
Ciężar	0.99kg		LWA 1S, d	-
Tryb inicjowania strzału	Mechaniczny		LPA 1S, 1m	-
Pojemność magazynka	168	Ciśnienie pracy	PSI:	-
Wibracje m/s2	-		BAR:	-

ELEMENTY MOCUJĄCE

DŁUGOŚĆ	KOD	OPIS	RODZAJ OPAKOWANIA	IŁOŚĆ/PUDEŁKO
6	STCR501906Z	ZSZYWKI SERII STCR5019 GALW. 6M	KARTON	5000
8	STCR501908Z	ZSZYWKI SERII STCR5019 GALW. 8M	KARTON	5000
10	STCR501910Z	ZSZYWKI SERII STCR5019 GALW. 10M	KARTON	5000
12	STCR501912Z	ZSZYWKI SERII STCR5019 GALW. 12M	KARTON	5000
10	STCR50193/8SS	ZSZYWKI SERII STCR50193/8 NIERDZEWNE 10M	KARTON	5000
6	STCR50191/4-1M	ZSZYWKI SERII STCR5019 GALW. 1M	KARTON	1000
10	STCR50193/8-1M	ZSZYWKI SERII STCR5019 GALW. 1M	KARTON	1000

Seria STCR
Ocynkowane
Nierdzewne
Aluminiowe

Długość ramienia 6 - 10 mm

Najwyższej jakości zszywki STCR Power Crown zostały opracowane z zamiarem umożliwienia równomiernego i bezpiecznego wbijania. Wypukły grzbiet zszywki eliminuje przestrzeń w kanale prowadzącym, co minimalizuje wykrzywianie zszywek, zdarzające się przy stosowaniu zszywek zwykłych.



Zszywacz MECHANICZNY


Zszywacz mechaniczny PC8000 / T6-KIT

FUNKCJE

- Wygodny uchwyt z blokadą
- Mocna konstrukcja, precyzyjny mechanizm, wbija zszywki do 14mm długości
- Specjalna konstrukcja magazynka zabezpiecza przed zakleszczeniem

ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

Zszywki Power Crown STCR5019:



ZASTOSOWANIE

- Pokrycia dachowe
- Warstwa wyrównawcza pod wykładzinę schodową
- Materiały izolacyjne



Zaawansowana konstrukcja

- Zszywacz ręczny T6 charakteryzuje się precyzją wykonania z wygodnym uchwytem, stalową płytą czołową i solidną konstrukcją, dzięki czemu narzędzie to ma dużą moc, i jednocześnie jest łatwe w użyciu.
- Narzędzie, wyposażone w magazynek zabezpieczony przed zakleszczeniem, jest dostarczane w futerale z kompletem 3000 zszywek.

Model	PC8000/T6-KIT
Ciężar	845g
Pojemność magazynka	84

ELEMENTY MOCUJĄCE



DŁUGOŚĆ	KOD	OPIS	RODZAJ OPAKOWANIA	IŁOŚĆ/PUDEŁKO
6	STCR501906Z	ZSZYWKA SERII STCR5019 GALW. 5M	KARTON	5000
8	STCR501908Z	ZSZYWKA SERII STCR5019 GALW. 5M	KARTON	5000
10	STCR501910Z	ZSZYWKA SERII STCR5019 GALW. 5M	KARTON	5000
12	STCR501912Z	ZSZYWKA SERII STCR5019 GALW. 5M	KARTON	5000
14	STCR501914Z	ZSZYWKA SERII STCR5019 GALW. 5M	KARTON	5000

	STCR 5019	6mm	8mm	10mm	12mm	14mm
Model	PC8000/T6-KIT	✓	✓	✓	✓	✓
	PC8000/T6	✓	✓	✓	✓	✓
	PC8000/T6-0C1	✓	✓	✓		
	PC8000/T6-0C2				✓	✓



GWOŹDZIARKA DO PODŁÓG

Ręczna, mechaniczna gwoździarka do podłóg MFN201-E


FUNKCJE

- Lepsza mobilność dzięki urządzeniu z napędem mechanicznym
- Specjalny mechanizm umożliwia dobijanie gwoździ
- W komplecie grafitowy młotek
- W komplecie futerał

ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

FLN

Specjalne gwoździe do podłóg typu L:



ZASTOSOWANIE

- Podłogi z drewna twardego

ULEPSZONY
MECHANIZM
DOBIJANIA
GWOŹDZI



Ręczna, mechaniczna gwoździarka do podłóg o dwóch trybach pracy...

- Ręczna gwoździarka do podłóg MFN201-E jest wyposażona w mechanizm pozwalający na dobijanie, jeżeli gwoździe nie zostanie wbity odpowiednio głęboko po pierwszym uderzeniu. Tryb dobijania można wyłączyć, wtedy wykonywane jest jedno uderzenie.
- Narzędzie jest wyposażone w gumowe ochraniacze z boku i z przodu, aby ograniczyć uszkodzenia dróg pokryw podłogowych oraz w antywibracyjny młotek grafitowy.
- Na narzędzie udzielamy wydłużonej, siedmioletniej gwarancji. Szczegółowe informacje znajdują Państwo w naszej witrynie internetowej.

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	MFN201-E	Poziom hałas (dB)	LPA 1S, d	-
Ciężar	3.9kg		LWA 1S, d	-
Rodzaj spustu	Uderzeniowy (młotek)		LPA 1S, 1m	-
Pojemność magazynka	120	Ciśnienie pracy	PSI:	-
Wibracje m/s2	-		BAR:	-

ELEMENTY MOCUJĄCE

FLN

DŁUGOŚĆ	KOD	OPIS	RODZAJ OPAKOWANIA	ILOŚĆ/PUDEŁKO
38	FLN-150	GWOŹDZIE DO PODŁÓG 38MM 1M	KARTON	1000
50	FLN-200	GWOŹDZIE DO PODŁÓG 50MM 1M	KARTON	1000



GWOŹDIARKA DO PODŁÓG

Pneumatyczna gwoździarka/ zszywacz do podłóg MIIIFN / MIIIFS


FUNKCJE

- W porównaniu z wersją mechaniczną, narzędzie pneumatyczne zwiększa wydajność i ogranicza zmęczenie
- Naciśnięcie spustu wywołane uderzeniem młotka, dociska klepki i uwalnia gwoździe/zszywki w optymalnym momencie, aby uzyskać idealne mocowanie
- W komplecie grafitowy młotek

ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

FLN

Specjalne gwoździe
do podłóg typu L:



S4

Zszywki BCS4:



ZASTOSOWANIE

- Podłogi z drewna twardego



Szybka i sprawna instalacja pokryć podłogowych...

- Skonstruowane do wbijania gwoździ typu L lub zszywek w precyzyjny i szybki sposób, te pneumatyczne narzędzia do montażu elementów podłogowych są idealne w przypadku, gdy trzeba ułożyć podłogę na dużej powierzchni.
- Narzędzia są wyposażone w profilowaną stopkę ściśle dopasowującą się do klepek i idealnie ustawiającą narzędzie, aby uzyskać bardzo dokładny i estetyczny wynik mocowania.
- Dostępne są dwa modele: MIIIFN (wbija gwoździe typu L) i MIIIFS (wbija zszywki S4).
- Na narzędzie udzielamy wydłużonej, siedmioletniej gwarancji. Szczegółowe informacje znajdują Państwo w naszej witrynie internetowej

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	IIIFN / IIIFS	Poziom hałasu (dB)	LPA 1S, d	90.6
Ciężar	5.1kg	LWA 1S, d		99.3
Rodzaj spustu	Uderzeniowy (młotek)	LPA 1S, 1m		86.3
Pojemność magazynka	120 / 92	Ciśnienie pracy PSI:		70-90
Wibracje m/s2	3.05	BAR:		4.9-6.3

ELEMENTY MOCUJĄCE

FLN

DŁUGOŚĆ	KOD	OPIS	RODZAJ OPAKOWANIA	ILOŚĆ/PUDEŁKO
38	FLN-150	GWOŹDZIE DO PODŁÓG 38MM 1M	KARTON	1000
50	FLN-200	GWOŹDZIE DO PODŁÓG 50MM 1M	KARTON	1000

ELEMENTY MOCUJĄCE

S4

DŁUGOŚĆ	KOD	OPIS	RODZAJ OPAKOWANIA	ILOŚĆ/PUDEŁKO
44	BCS1514	ZSZYWKI DO MIIIFS 44MM 7.728M	KARTON	7728
50	BCS1516	ZSZYWKI DO MIIIFS 50MM 7.728M	KARTON	7728

SPRĘŻARKI

Wskazówki ułatwiające właściwy wybór



Sprężarki firmy Stanley Bostitch zostały zaprojektowane nie tylko do zasilania naszych licznych narzędzi pneumatycznych, ale też są wyposażone w wiele innych funkcji przyjaznych dla użytkownika i nadają

się do zastosowania na stanowiskach produkcyjnych i na budowach.

Aby wybrać właściwą sprężarkę do danego zastosowania, warto wykonać cztery proste kroki opisane w tej instrukcji:

	VOLTAGE	WEIGHT	PUM
U	240	25kg	0i
110	110	25kg	0i

Zalecane obciążenie przez narzędzia

Przy każdej sprężarce podana jest liczba narzędzi o określonej wielkości, które mogą pracować z danym modelem. Każdy kolor oznacza inną wielkość narzędzia:

- S** Małe:
PN50-E, BT1855-E, SB-2IN1, SX1838-E, 21684B-E
- M** Średnie:
RN46K-2-E, N66C-2-E, N62FNB-E, FN1664-E, SB-HC50FN, 765Q-1E, 765S4-1, 650S4-1, 438S2-1, MIIIFN, MIIIFS
- L** Duże:
F21PL-E, F28WW-E, F33PTSM-E, MCN150-E, N89C-2K-E
- XL** Bardzo duże*
BRT130-E, BRT160-E, N512C-2-E, SB130S1-2-E

*Podana liczba narzędzi służy wyłącznie jako wartość orientacyjna. Obowiązuje ona tylko dla danej wielkości narzędzi i nie uwzględnia równoczesnej pracy narzędzi o różnych wielkościach przy wykorzystaniu jednej sprężarki.

● KROK 1

Gdzie będzie wykorzystywana sprężarka?

Należy sprawdzić, czy wybrane jest prawidłowe napięcie. Jeśli sprężarka ma być stosowana na budowie, to prawidłowym wyborem jest wersja na 230 V.

●● KROK 2

Na jaką wielkość zbiornika należy się zdecydować?

Przy wyborze wielkości zbiornika należy pamiętać, że wielkość zbiornika nie ma wpływu na ilość powietrza dostarczanego przez sprężarkę. Wpływa za to istotnie na czas pracy silnika, który musi wykonywać większą pracę w celu napełnienia większego zbiornika.

Jeśli ze sprężarką ma pracować więcej niż jedno urządzenie lub jeśli odgłosy pracującego silnika mają być utrzymane na możliwie niskim poziomie, należy wybrać większy zbiornik.



Należy pamiętać, że to co zyskujesz dzięki większemu zbiornikowi, możesz stracić z uwagi na mniejszą mobilność.

W celu szybkiego znalezienia odpowiedniej sprężarki dla danego narzędzia, należy przeczytać zamieszczoną poniżej skróconą instrukcję pt. "Zalecane obciążenie narzędziami".

Więcej szczegółów dotyczących wyboru właściwej sprężarki można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem www.bostitch.pl lub uzyskać w naszym dziale obsługi klienta.

●●● KROK 3

Jakie funkcje dodatkowe są potrzebne?

Sprężarki Stanley Bostitch z naszej oferty różnią się nie tylko wielkością i mocą, ale też wyposażeniem. Jeśli przydadzą się podwójne dysze wylotowe powietrza lub wbudowana półka na narzędzia i elementy mocujące, wówczas warto upewnić się, czy dokonany wybór jest właściwy.



●●●● KROK 4

Ile narzędzi będzie pracować równocześnie?

W celu dokładnego obliczenia, ile narzędzi może równocześnie pracować z jedną sprężarką, należy uwzględnić różne czynniki, takie jak twardość materiału, rodzaj elementów mocujących oraz - co najważniejsze - rodzaj stosowanego narzędzia.

UWAGA

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE: wszystkie sprężarki powinny pracować w pobliżu głównego źródła prądu. Jeśli nie jest to możliwe, zalecamy użycie długiego przewodu pneumatycznego, ponieważ w przypadku stosowania przedłużacza może wystąpić spadek napięcia. Jeśli jednak sprężarka musi pracować z dala od głównego źródła prądu, zalecamy stosowanie kabla elektroenergetycznego wysokiej mocy 230 V, 13 amperów, przeznaczonego do sprężarek 240 V.

SPRĘŻARKI

MRC6-E

- Zbiornik o pojemności 6 litrów z bezolejowym silnikiem i szybkim napełnieniem zbiornika, z gotowością do pracy w czasie 96 sekund.
- Znakomity stosunek mocy do masy - waży zaledwie 10,5 kg, ale umożliwia wbić nawet 30 sztyftów na minutę
- Przełącznik z diodą LED wskazuje kiedy kompresor jest włączony, co zapobiega "strzałem" przy zbyt niskim ciśnieniu
- Zintegrowany uchwyt, futerał na narzędzie i wąż
- Stopki antypoślizgowe ograniczają przesuwanie się po podłodze
- W komplecie wąż o długości 5m



*Informacja tylko orientacyjna.
Więcej informacji podano na stronie 36.



C24-E

- Zbiornik o pojemności 24 litrów i silnik o mocy 2,0 KM daje wydajność powietrza 250 l na minutę
- Pompa ze smarowaniem olejowym zapewnia wysoką trwałość i wydajność
- Kulowy zawór spustowy zapewnia łatwy dostęp i wyższą trwałość
- Duże, bliźniacze manometry i łatwy w obsłudze regulator umożliwiają łatwe i szybkie ustawienie prawidłowego ciśnienia powietrza
- W komplecie wąż o długości 10m



*Informacja tylko orientacyjna.
Więcej informacji podano na stronie 36.



Kompaktowa i zaawansowana konstrukcja

Bardzo mobilna sprężarka zapewniająca wysoką wydajność w lekkiej i kompaktowej obudowie.



Model	MRC6-E	Moc KM	1.5 / 1.5
Napięcie	230	Wydajność przy ciśnieniu 7 Bar	l/min 75 c.f.m 2.65
Poj. zbiornika	6 L	Wydajność skokowa	l/min 170 c.f.m 6.0
Waga	10.5 kg	Ciśnienie Robocze	(bar) 0-8 (psi) 0-116
Typ pompy	Mechanizm bezolejowy		
Hałas z 4m	Lwa dB(A) 96 db Lp dB(A) 74 db		

Trwałość i wydajność.

Zbiornik o pojemności 24 litrów i szereg funkcji dobranych pod kątem trwałości i wydajności, w tym kulowe zawory spustowe i pompa ze smarowaniem olejowym, wszystko to sprawia, że ta sprężarka jest idealnym wyborem dla pierwszego zakupu.



Model	C24-E	Moc KM	2.5 / 2.2
Napięcie	230	Wydajność przy ciśnieniu 7 Bar	l/min 108 c.f.m 3.8
Poj. zbiornika	24 L	Wydajność skokowa	l/min 233 c.f.m 8.2
Waga	25 kg	Ciśnienie Robocze	(bar) 0-10 (psi) 0-145
Typ pompy	Olejowa		
Hałas z 4m	Lwa dB(A) 94 db Lp dB(A) 72 db		

SPRĘŻARKI

C50-E

- Zbiornik o pojemności 50 litrów i silnik o mocy 2,0 KM daje wydajność powietrza 250 l na minutę
- Pompa ze smarowaniem olejowym zapewnia wysoką trwałość i wydajność
- Kulowy zawór spustowy zapewnia łatwy dostęp i wyższą trwałość
- Duże, bliźniacze manometry i łatwy w obsłudze regulator umożliwiają łatwe i szybkie ustawienie prawidłowego ciśnienia powietrza
- W komplecie wąż o długości 10m

S

*Informacja tylko orientacyjna.
Więcej informacji podano na stronie 36.

M

L

i

RC-10-E

- Zbiornik o pojemności 10 l i łatwo uruchamianym silnikiem o mocy 2,0 KM
- Silnik bezolejowy i łatwo dostępny zawór spustowy ogranicza czynności konserwacyjne i umożliwia przechowywanie w pionie i w poziomie
- Stalowa rama chroni urządzenie ze wszystkich stron
- Bliźniacze manometry i łatwy w obsłudze regulator umożliwiają łatwe i szybkie ustawienie prawidłowego ciśnienia powietrza
- Dzięki wyważeniu urządzenie jest łatwe do przenoszenia w jednym ręku
- W komplecie wąż o długości 10m

S

S

*Informacja tylko orientacyjna.
Więcej informacji podano na stronie 36.

M

M

L

i

Duża moc i pojemność zbiornika

Ze zbiornikiem o ponad dwukrotnie wyższej pojemności w porównaniu z wersją o pojemności 24 l, ta sprężarka jest idealna w sytuacjach, gdy wymagana jest minimalna praca silnika.

Konstrukcja zawiera kulowe zawory spustowe i pompę ze smarowaniem olejowym o maksymalnej trwałości.



Model	C50-E	Moc KM	2.5 / 2.2
Napięcie	230	Wydajność przy ciśnieniu 7 Bar	l/min 108 c.f.m 3.8
Poj. zbiornika	50 L	Wydajność skokowa	l/min 233 c.f.m 8.2
Waga	36 kg	Ciśnienie Robocze	(bar) 0-10 (psi) 0-145
Typ pompy	Olejowa		
Hałas z 4m	Lwa dB(A) 94 db Lp dB(A) 71.2 db		

Przenośna i solidna do użytkowania na placu budowy.

Kompaktowa i wyważona sprężarka do użytkowania na placu budowy, wyposażona w ochronną ramę zapewnia wydajność i trwałość bez ustępstw w sferze jakości.



Model	RC-10-E	Moc KM	2.0 / 1.85
Napięcie	230	Wydajność przy ciśnieniu 7 Bar	l/min 82 c.f.m 2.9
Poj. zbiornika	10 L	Wydajność skokowa	l/min 216 c.f.m 7.6
Waga	18 kg	Ciśnienie Robocze	(bar) 0-10 (psi) 0-145
Typ pompy	Mechanizm bezolejowy		
Hałas z 4m	Lwa dB(A) 97 db Lp dB(A) 75.5 db		

SPRĘŻARKI

PS20-E

- Silnik o mocy 2,5 KM zapewnia wydajność powietrza 240 l/min wystarczającą do zasilenia kilku gwoździarek na placu budowy
- Dwa przyłącza pozwalają łatwo podłączyć kilka narzędzi
- Błizniacze manometry i łatwy w obsłudze regulator umożliwiają łatwe i szybkie ustawienie prawidłowego ciśnienia powietrza
- Zintegrowana rama ze składanym uchwytem do łatwego przenoszenia i przechowywania
- Wytrzymałe opony podwyższają trwałość i stabilność na placu budowy
- W komplecie wąż o długości 10m



*Informacja tylko orientacyjna.
Więcej informacji podano na
stronie 36.



Najlepsza sprężarka
na plac budowy...



Zaprojektowana pod kątem solidnej wydajności, bogata w funkcje sprężarka PowerStation to najlepszy wybór dla placu budowy.



Model		PS20-E	Moc KM		2.5 / 2.3
Napięcie		230	Wydajność przy ciśnieniu 7 Bar	l/min	138
Poj. zbiornika		20 L		c.f.m	4.9
Waga		35kg	Wydajność skokowa	l/min	240
Typ pompy		Mechanizm bezolejowy		c.f.m	8.5
Hałas z 4m	Lwa dB(A)	96 db	Ciśnienie Robocze	(bar)	0-10
	Lp dB(A)	74.8 db		(psi)	0-145

ZESTAWY COMBO I SPRĘŻARKI

Idealny wstęp do
prac związanych z mocowaniem...

Zestawy z 6-litrowym kompresorem Roll Cage

MRC6/BT-E

Zawartość:

- Sztyfciałka BT1855-E
- Sprężarka MRC6-E 6 litrów
- Wszystkie złączki pneumatyczne i wąż 5 m
- Olej, walizka i elementy łączące



Zawiera 1000 sztyftów



MRC6/SX-E

Zawartość:

- Zszywacz SX1838-E
- Sprężarka MRC6-E 6 litrów
- Wszystkie złączki pneumatyczne i wąż 5 m
- Olej, walizka i elementy łączące



Zawiera 800 zszywek



MRC6/2IN1-E

Zawartość:

- Sztyfciańko-zszywacz SB-2IN1
- Sprężarka MRC6-E 6 litrów
- Wszystkie złączki pneumatyczne i wąż 5 m
- Olej, walizka i elementy łączące



Zawiera 1000 sztyftów i 800 zszywek



AKCESORIA

Wężę budowlane/Wężę budowlane w zestawach



ZALETY

- Lekka konstrukcja - minimalizacja nakładu siły
- Wykonanie z odpornego, wzmocnionego poliuretanu - zabezpieczenie przed zagięciami włókien, pętaniami się i łamaniem
- Wąż jest dostarczany z kilkoma standardowymi złączkami
- Zintegrowane zabezpieczenie przed załamaniem na obu końcach
- 200 PSI - maksymalne ciśnienie robocze

PROZHOZE™ Premium Quality Air Hose

Mocne i lekkie, bez pętania się i załamania.

Optymalny przewod powietrza z wbudowaną technologią ...



Giętki w temperaturze od -40°C do 80°C

Lepsza elastyczność w porównaniu z przewodami konkurencji - rewolucyjna giętkość w każdych warunkach atmosferycznych

Dobra widoczność dzięki żółtej barwie sygnalizacyjnej


Dla lepszej widoczności na budowie. Trwały w kolorze i prześwitujący, wzmocniony poliuretan zapewnia dobrą widoczność ewentualnych zanieczyszczeń w przewodzie powietrza.

Konstrukcja żebrowana

Zapobiega sklejaniu się przewodów i przyklejaniu do innych elementów

Waga lekka

O połowę lżejsze niż standardowe węże budowlane

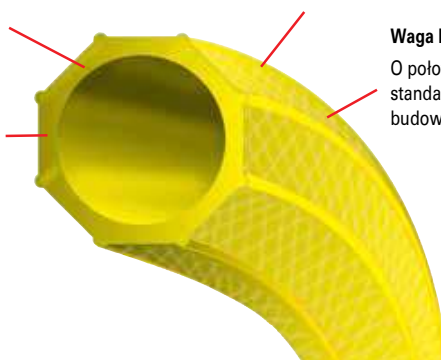

PROZHOZE

KOD	OPIS
PRO-1450-25	POLIURETANOWY WĄŻ PREMIUM O ŚREDNICY 1/4" (6MM) I DŁUGOŚCI 15M Z SZYBKO ZŁĄCZKAMI EURO
PRO-38100-25	POLIURETANOWY WĄŻ PREMIUM O ŚREDNICY 3/8" (10MM) I DŁUGOŚCI 30M Z SZYBKO ZŁĄCZKAMI EURO

ZESTAWY NAPRAWCZE

KOD	OPIS
PRO-14REPAIR	ZAWIERA 1 ELEMENT NAPRAWCZY I 1 KOŃCÓWKĘ Z GWINTEM DO PROZHOZE 6 MM/1/4"
PRO-38REPAIR	ZAWIERA 1 ELEMENT NAPRAWCZY I 1 KOŃCÓWKĘ Z GWINTEM DO PROZHOZE 10 MM/3/8"



AKCESORIA

Wężę budowlane w zestawach

CPACK15

Zestaw Combo z wężem 15 m

Zawiera

- Pistolet pneumatyczny
- Przyłącza powietrza
- Olej do urządzeń pneumatycznych



CPACK30

Zestaw Combo z wężem 30 m

- Wąż 30 m ze złączkami na szpuli z obrotową podstawką i wyjmowanym uchwytem



AKCESORIA

Manometr

	Zakres wartości	Przyłącze	Ø
MTRA1640	0-16 barów	1/8"	Tylna strona 40
MTRA1663	0-16 barów	1/4"	Tylna strona 63

Regulator ciśnienia powietrza (Excelon)

R73G-2GK-RMN	Przyłącze 1/4" / 0,3-10 barów / 50 dm ³ /s
RO7-200-RNKG	Przyłącze 1/4" / 0,3-10 barów / 7 dm ³ /s

Wkład filtra

F64G-3GN-MD3 Filtr/ separator wody / przyłącze 3/8" / opróżnianie ręczne

KOD

Opis

SB32	Olej (1 litr) do narzędzi pneumatycznych
ISOVG100	Olej do sprężarki SAE30
SB-BG1	Pistolet pneumatyczny



ZŁĄCZKI I ŁĄCZNIKI DO PRZEWODÓW PNEUMATYCZNYCH

Typ Euro / seria 25

Kod	Opis
10.320.5152	Łącznik Euro CEJN - gwint zewn. 1/4" Męska
10.320.5154	Łącznik Euro CEJN - gwint zewn. 3/8" Męska
10.320.5202	Łącznik Euro CEJN - gwint wewn. 1/4" Żeńska
10.320.5204	Łącznik Euro CEJN - gwint wewn. 3/8" Żeńska
10.320.1152	Szybkozłącze Euro CEJN - gwint zewn. 1/4" Męska
10.320.1154	Szybkozłącze Euro CEJN Euro - gwint zewn. 3/8" Męska



10.320.1202	Szybkozłącze Euro CEJN - gwint wewn. 1/4" Żeńska
10.320.1204	Szybkozłącze Euro CEJN - gwint wewn. 3/8" Żeńska

Typ PCL / seria 19

19PM	Łącznik z serii PCL - gwint zewn. 1/4" Męska
------	--

Rozdzielacz Y

19.900.5916	Rozdzielacz Y 3x - gwint wewn. 1/4"
19.900.5912	Rozdzielacz Y 3x - gwint wewn. 3/8"



the 1990s, the number of people in the world who are under 15 years of age is expected to increase from 1.1 billion to 1.5 billion.

As the world's population grows, the demand for food and other resources will increase. This will put pressure on the environment and on the world's food supply.

One of the ways to meet this demand is to increase the efficiency of food production. This can be done by using better farming techniques and by using more resources.

Another way to meet this demand is to reduce the amount of food that is wasted. This can be done by using food more efficiently and by reducing the amount of food that is thrown away.

There are many other ways to meet this demand, and it is important that we find ways to do so. This will help to ensure that everyone has enough to eat and that the environment is protected.

One of the most important things we can do is to make sure that we are using resources wisely. This means using less energy and less water, and recycling as much as possible.

Another important thing we can do is to make sure that we are eating healthy food. This means eating more fruits and vegetables, and less meat and fat.

There are many other things we can do to help meet the world's growing demand for food and other resources. It is important that we all do our part to make sure that everyone has enough to eat and that the environment is protected.

One of the most important things we can do is to make sure that we are using resources wisely. This means using less energy and less water, and recycling as much as possible.

Another important thing we can do is to make sure that we are eating healthy food. This means eating more fruits and vegetables, and less meat and fat.

There are many other things we can do to help meet the world's growing demand for food and other resources. It is important that we all do our part to make sure that everyone has enough to eat and that the environment is protected.

One of the most important things we can do is to make sure that we are using resources wisely. This means using less energy and less water, and recycling as much as possible.

Another important thing we can do is to make sure that we are eating healthy food. This means eating more fruits and vegetables, and less meat and fat.

There are many other things we can do to help meet the world's growing demand for food and other resources. It is important that we all do our part to make sure that everyone has enough to eat and that the environment is protected.

One of the most important things we can do is to make sure that we are using resources wisely. This means using less energy and less water, and recycling as much as possible.

Another important thing we can do is to make sure that we are eating healthy food. This means eating more fruits and vegetables, and less meat and fat.

There are many other things we can do to help meet the world's growing demand for food and other resources. It is important that we all do our part to make sure that everyone has enough to eat and that the environment is protected.